



eurosystems

The future down to earth.

PREISLISTE ab 01.11.2025

The future down to earth

“

Es ist kein Zufall, dass wir hier geboren wurden. Hier bearbeiten alle seit Jahrhunderten die Felder

C. Bovi

Unser Handwerk entwickelt sich ständig weiter. Wir bauen langlebige und einfach zu bedienende Maschinen, um verschiedene Generationen an die Gartenarbeit und die Landwirtschaft heranzuführen.

Die Gartenarbeiten sollen für jedermann erleichtert und zugänglich werden, genau wie der Zugang zur Natur.

Unsere Produkte entstehen in Italien und erreichen viele Orte auf der ganzen Welt: So kommt ein kleines Stück unserer emilianischen Geschichte in den Garten oder den Betrieb eines Kunden der unsere Leidenschaft teilt.

Alles begann vor 50 Jahren in Luzzara, in der Provinz von Reggio Emilia, wo schon unsere Väter die Felder bearbeiteten und auch wir das erlernten. Hier fing unsere Geschichte an und von hier aus wird sie weiterwachsen.

Inhaltsverzeichnis

Neuheiten	M410	04
Profi-Geräteträger	P130	06
Mehrzweckgerät	E450	12
	M550	18
	P70 evo (M250)	22
	P55 evo (M220)	30
	M310	36
	M210	38
	RS210	42
	Minieffe	44
	M90	48
	RS90	50
Kunstrasenpflegegerät	Deco90	52
Einachsfräsen	Rtt3	54
	Rtt2	54
Motorhacken	Z8	56
	Euro102	56
	Euro5 evo	60
	Z3	62
	Z2	64
	LaZappa	66
	Z1	68
Kunstrasenkehrmaschine	Sandy	68
Motorschubkarren	Carry	70
	Carry Akku	70
Motorkarrenspritze	Carry Sprayer	72
	Eco Sprayer	72
Vertikutierer	Sc42 F	74
	Sc42	76
Aufsitzrasenmäher Akkugerät	Slalom	78
	EGOpower+	80

M410

Neuheit Balkenmäher
Lieferbar ab Frühjahr 2026



MEHRZWECKGERÄT M410
GRUNDMASCHINE

MEHRZWECKGERÄT M410 LONCIN

Bestell Nr. 4000-1	Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 57 kg	Motorentyp:	224 OHV		
	Hubraum:	224 ccm		
	Starter:	Handstarter		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang		
	Geschwindigkeit:	VG 2,7 / RG 1,9 km/h		
	Kupplung:	Keilriemen		
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus		
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos		
	Rad- und Anbaugeräte- schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar		
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem		
	Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen		
	Außenspurbreite:	51 cm		
	Bereifung:	Luftbereifung mit Block-Profil	NA/S2	
	Radgröße:	15x6,00-6, Radbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm	1021.01	1215.00

BALKENMÄHEN M410

Bestell Nr. 4065-1	Gewicht 7.0 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhäube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/P2 277.31	330.00
Bestell Nr. 4065-50	Gewicht 14.5 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Universal-Doppelmesserbalken Schnittbreite: 140 cm Balkenaußenbreite: 143 cm Gleitsohlen: Serienmäßig Schnitthöhe: ca. 3 cm	NA/P2 521.01	620.00

SCHNEERÄUMEN M410

Bestell Nr. 2196-85	Gewicht 22,4 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Schneeräumschild – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste. Leichter Anbau an die Grundmaschine	NA/P2 264.71	315.00
Bestell Nr. 2197-1	Gewicht 2.0 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Leiterschneeketten Radgröße: 15 x 6,00-6 AS	NA/P1 41.18	49.00

P130
Profi-Geräteträger



PROFI-GERÄTETRÄGER P130
GRUNDMASCHINE

PROFI-GERÄTETRÄGER P130

Table with 5 columns: Specification, Value, Tax status, Price, and VAT. Rows include Motor, Hubraum, Starter, Getriebe, Geschwindigkeit, Hangtauglichkeit, Lenkung, Kraftübertragung, Führungsholm, Antrieb Anbaugeräte, Schnellwechselsystem, Feststellbremse, Spurweite, Räder, Maße Grundmaschine, and a summary row for Grundmaschine ohne Anbaugerät.

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 ASC BRIGGS AND STRATTON

Table with 5 columns: Specification, Value, Tax status, Price, and VAT. Rows include Motor, Hubraum, Starter, Hangtauglichkeit, Spurweite, and a summary row for Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5 Grundmaschine ohne Anbaugerät.

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 BRIGGS AND STRATTON VANGUARD V-TWIN

Table with 5 columns: Specification, Value, Tax status, Price, and VAT. Rows include Motor, Hubraum, Starter, Hangtauglichkeit, Spurweite, and a summary row for Technik und Ausstattung sonst wie P130 Type 6000-B5 Grundmaschine ohne Anbaugerät.

P130
Profi-Geräteträger



PROFI-GERÄTETRÄGER P130 HONDA

Table with 2 columns: Specification (Motor, Hubraum, Starter, Hangtauglichkeit, Spurweite) and Value (Honda GXV390, 390 ccm, Elektrostart, 20° in 4 Richtungen, 95/98 cm je nach Ausführung). Includes a note about equipment for P130 Type 6000-B5 Grundmaschine.

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 HONDA ASC

Table with 2 columns: Specification (Motor, Hubraum, Starter, Hangtauglichkeit, Spurweite) and Value (Honda GXV390 mit ASC, 390 ccm, Elektrostart, 40° in 2 Richtungen, 95/98 cm je nach Ausführung). Includes a note about equipment for P130 Type 6000-B5 Grundmaschine.

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO

Table with 2 columns: Price (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.) and Value (PR/FH, 6184.03, 7359.00).

Table with 2 columns: Price (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.) and Value (PR/FH, 7663.03, 9119.00).

PROFI-GERÄTETRÄGER P130 ZUBEHÖR

PORTALMÄHWERK P130

Table with 4 columns: Bestell Nr., Anbaugerät, Specifications (Schnittbreite, Antrieb, Schnitthöhe, Gleitsohlen), and Prices (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.). Includes sub-sections for Obemesser and Untermesser.

SCHLEGELMULCHER P130

Table with 4 columns: Bestell Nr., Anbaugerät, Specifications (Schnittbreite, Schnitthöhe, Anzahl Messer, Durchmesser Walze, Gleitkufen), and Prices (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.).

SICHELMULCHER P130

Table with 4 columns: Bestell Nr., Anbaugerät, Specifications (Schnittbreite, Anzahl Messer), and Prices (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.).

BANDRECHEN P130

Table with 4 columns: Bestell Nr., Anbaugerät, Specifications (Arbeitsbreite, Antrieb, Heuschutz, Fronträder), and Prices (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.).

WILDKRAUTBÜRSTE P130 - OHNE BORSTENTRÄGER/BORSTEN

Table with 4 columns: Bestell Nr., Anbaugerät, Specifications (Einstellung, Drehzahl, Borstenträger, Maße, Borsten-Set), and Prices (ohne MwSt., inkl. 19% MwSt.).





DOPPELSCHEIBENMÄHWERK P130

Bestell Nr. 6075-1	Anbaugerät: Profi-Doppelscheibenmähwerk
Gewicht 127 kg	Schnittbreite: 115 cm Schnitthöhe: 5 cm Messerklingen: 8 insgesamt (4 je Schneidmesser) Drehrichtung: gegenläufig Maße: 120 x 128 x 65 cm

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/FH	
3402.52	4049.00

SCHNEERÄUMEN P130

Bestell Nr. 6096-120	Anbaugerät: Profi-Schneeräumschild inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!
Gewicht 52 kg	Räumbreite: 120 cm Schildhöhe: 40 cm Seitenverstellung: Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus Schürfleiste: Serienmäßig, Kunststoff-Scheuerleiste Gleitsohlen: Serienmäßig, höhenverstellbar

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/S2	
461.34	549.00

SCHNEEFRÄSEN P130

Bestell Nr. 6090-1	Anbaugerät: Profi-Schneefräse
Gewicht 52 kg	Fräsbreite: 90 cm Einzugshöhe: 60 cm Frässtufen: 2-stufig über Winkelgetriebe im Ölbad laufend Deflektor: über Hebel stufenlos verstellbar Schneeauswurfverst.: manuell über Handkurbel, 190° vertikal

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/FH	
2982.35	3549.00

ZUBEHÖR P130

Bestell Nr. 6030-25 Gewicht 34.5 kg	Eisengiterräder für Mäharbeiten am Hang Breite: 25 cm.
Bestell Nr. 6030-V25 Gewicht 34.3 kg	Verbreiterung für Eisengiterräder Breite: 25 cm.
Bestell Nr. 6030-17 Gewicht 37 kg	Zusatz-Eisengiterräder für Luftbereifung für Mäharbeiten am Hang Breite: 17,5 cm Werden zusätzlich an der Felge der Standard-Bereifung befestigt. Sorgen für mehr Seitenhalt und Vorschub bei Mäharbeiten in Hanglage.
Bestell Nr. 6097-1 Gewicht 2.9 kg	Schneeketten für 18x9,50-8 Bereifung Breite: 25 cm.
Bestell Nr. 6030-40 Gewicht 59 kg	Stachelwalzen, Vollversion für Mäharbeiten am Hang 8 Stacheln x 4 Reihen pro Stachelwalze Breite: 40 cm.

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/S1	
444.54	529.00
PR/S1	
419.33	499.00
PR/S1	
584.03	695.00
PR/P1	
121.85	145.00
PR/S2	
1340.34	1595.00

PROFI-GERÄTETRÄGER P130
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR WILDKRAUTBÜRSTE P130

Bestell Nr. 6070-10	Borstenträger mit Schnellwechselsystem Durchmesser: 60 cm
Gewicht 5.5 kg	
Bestell Nr. 6070-11	Flansch Durchmesser: 18 cm
Gewicht 1.5 kg	
Bestell Nr. 6070-12	Metallborsten grob 8x geflochtene Metallborsten, zur Montage an Borstenträger und Flansch
Gewicht 6.5 kg	
Bestell Nr. 6070-13	Metallborsten gemischt 4x geflochtene grobe Metallborsten und 4x feine geschraubte Metallborsten, zur Montage an Borstenträger und Flansch
Gewicht 9.5 kg	
Bestell Nr. 6070-14	Kunststoffborsten mit Trägerteller zur Montage auf den Flansch
Gewicht 4.5 kg	
Bestell Nr. 6070-15	Metallborsten fein 8x feine, geschraubte Metallborsten zur Montage an Borstenträger und Flansch
Gewicht 12.5 kg	

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
PR/P1	
35.29	42.00
PR/P1	
54.62	65.00
PR/P2	
319.33	380.00
PR/P2	
319.33	380.00
PR/P1	
121.85	145.00
PR/P2	
321.01	382.00

E450
Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT E450
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT

Bestell Nr. 1900-6	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor Modell GX 270, mit 270 ccm, OHV Technik Zahnradschaltgetriebe mit 2 Vor- und 2 Rückwärtsgängen bei gezogenen Anbaugeräten und 1.VG 1,1 km/h,2.VG 2,6 km/h,1.RG 1,1 km/h,2.RG 2,6 km/h * 2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge bei geschobenen Anbaugeräten 1.VG 1,1 km/h, 2.VG 2,6 km/h, 1.RG 1,1 km/h, 2.RG 2,6 km/h * (*Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Räder)
Gewicht 60 kg	CE-Sicherungsstopeinrichtung, Konuskupplung Lenk- und Feststellbremse, Differenzial und Differenzialsperre Führungsholm 180° schwenkbar, höhenverstellbar, seitenverstellbar bei Heckanbaugeräten, Fahrantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren Antrieb der Anbaugeräte über Zapfwelle Anbaugeräteaufnahme mit Flanschkupplung Gangunabhängige Zapfwelle mit 965 U/min
	Grundmaschine ohne Anbaugerät und Räder

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/FH
3126.89 3721.00

BEREIFUNGEN

Bestell Nr. 1931-1	Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS Gewicht 11,2 kg Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Außenspurbreite 56 cm	Paar	NA/P2 270.59	322.00
Bestell Nr. 1931-4	Ackerstollenbereifung 4.00-10 AS Gewicht 14,4 kg Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Außenspurbreite 53/60 cm	Paar	NA/P2 260.50	310.00
Bestell Nr. 1931-5	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Gewicht 19,1 kg Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Außenspurbreite 56/61 cm	Paar	NA/P2 289.92	345.00

SPURVERBREITERUNGEN, RADGEWICHTE

Bestell Nr. 1992-1	Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg 2 X 6 cm (Keine Montage von 1932-1 Radgewichte möglich)	Paar	NA/P1 78.15	93.00
Bestell Nr. 1932-1	Radgewichte (werden an den Radnaben befestigt) Gewicht 19,6 kg Für 16x6,50-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Räder	Paar	NA/P2 222.69	265.00



ANBAUGERÄTE-SCHNELLWECHSELKUPPLUNG

GENERELL: Bei häufigem Wechsel der Anbaugeräte empfehlen wir den Einsatz einer Schnellwechselkupplung.
Diese schont den Anbaufansch und verkürzt die Umrüstzeiten.

Schnellwechselkupplung – Variante 1
NICHT! für Geräte mit Ölbad-Mähantrieb – Best.-Nr.: 1965-115
Eine Kupplung komplett (1932-2) beinhaltet
• das Anbaustück für die Grundmaschine
• und ! bereits ein Gegenstück für ein angetriebenes Anbaugerät (1932-5)

Bestell Nr. 1932-2	Schnellwechselkupplung E 450 Zum schnellen und werkzeuglosen Anbaugerätewechsel Bestehend aus: 1 Verschlussstück (wird an der Grundmaschine montiert) und 1 Anbaugerätstück (Type 1932-5) für angetriebene Anbaugeräte (wird am Anbaugerät montiert) Länge 8 cm, Durchm. 5 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 3 kg		NA/PI	
		191.60	228.00
Bestell Nr. 1932-3	Kupplungsstück Kupplungsstück wird an der Grundmaschine montiert Durchmesser: 5 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2 kg		PR/PI	
		105.04	125.00
Bestell Nr. 1932-5	Anbaugerätstück E 450 für angetriebene Anbaugeräte z. B. Mähantrieb, Fräse, Kehrmaschine, Sichelmulcher, Streuer und Schneefräse	NA/PI	
Gewicht 1 kg		117.65	140.00
Bestell Nr. 1932-60	Anbaugerätstück E 450 für nicht angetriebene Anbaugeräte	NA/PI	
Gewicht 0.8 kg		54.62	65.00

Schnellwechselkupplung – Variante 2
NUR! für Geräte mit Ölbad-Mähantrieb – Best.-Nr.: 1965-115
Dieser Mähantrieb beinhaltet bereits das Anbaustück für die Grundmaschine und die Kupplung hat einen größeren Durchmesser.

ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE ANBAUGERÄTESTÜCKE:

Bestell Nr. 1932-150	Anbaugerätstück E 450 für Schnellwechselkupplung nur bei E 450 Ölbad-Mähantrieb 1965-115 Länge 10 cm, Durchm. 6 cm Gegenstück für angetriebene Anbaugeräte	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 1 kg		NA/PI	
		193.28	230.00
Bestell Nr. 1932-160	Anbaugerätstück für Schnellwechselkupplung nur bei E 450 Ölbad-Mähantrieb 1965-115 Länge 10 cm, Durchm. 6 cm Gegenstück für nicht angetriebene Anbaugeräte	NA/PI	
Gewicht 0.9 kg		108.40	129.00

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

BALKENMÄHEN MIT SCHWINGEN-MÄHSYSTEM

Bestell Nr. 1965-115	Schwingen-Obermessermähantrieb E 450 LOSI Laufruhiger Ölbad-Mähantrieb mit mitschwingender Grasverteiler-schutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Inkl. Schnellwechselkupplung Schnellwechselkupplung ist nicht baugleich mit Type 1932-2	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 28 kg		NA/SI	
		1071.43	1275.00
Bestell Nr. 1965-20	ESM Klappführungs-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	NA/P2	
Gewicht 21 kg		651.26	775.00
Bestell Nr. 1965-21	ESM Klappführungs-Messerbalken 137 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	NA/P2	
Gewicht 24 kg		752.94	896.00
Bestell Nr. 1965-22	ESM Schwinghebel-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	NA/P2	
Gewicht 21 kg		1235.29	1470.00
Bestell Nr. 1965-23	ESM Schwinghebel-Messerbalken 137 cm Schnittbreite Mit verstellbaren Gleitsohlen und Ersatzmesser	NA/P2	
Gewicht 24 kg		1542.02	1835.00

BALKENMÄHEN MIT DOPPELMESSER-MÄHSYSTEM

Bestell Nr. 1965-50	ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb E450 Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Messerkopflager abschmierbar.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 26 kg		NA/SI	
		1533.61	1825.00
Bestell Nr. 1965-15	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 117 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	
Gewicht 26 kg		1193.28	1420.00
Bestell Nr. 1965-25	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 137 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	
Gewicht 23 kg		1257.14	1496.00
Bestell Nr. 1565-70	Verstellbare Gleitsohlen Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm	NA/PI	
Gewicht 1,4 kg		41.18	49.00



FRÄSEN

Bestell Nr. 1983-1	Anbaufräse E 450
Gewicht 42 kg	Fräsbreite 68 cm Standart, auf 52 / 47 / 44 cm verstellbar (ACHTUNG: Fräsbreite 52 / 47 / 44 cm ist nur mit Bereifung 4,00-10 AS Type 1931-4 möglich) Frässchutzhaube in der Breite verstellbar Kegelradgetriebe im Ölbad, Frässatzdurchm. 32 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar

ACHTUNG:
Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 und eine Anhängerkupplung Type 1901-1 erforderlich: Pflügen, Häufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen.

Bestell Nr. 1301-2	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme verschiedener Anbaugeräte mit Arbeitstiefenverstellung
Gewicht 3,4 kg	
Bestell Nr. 1901-1	Anhängerkupplung Zur Aufnahme des Geräteanschlussstücks
Gewicht 2,5 kg	
Bestell Nr. 1900-70	Zapfwellenschutzdeckel E 450 Zur Schutz der Zapfwelle beim Pflügen oder Fahren mit Anhänger
Gewicht 2,5 kg	

PFLÜGEN

Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug inkl. Vorschäler - Gewicht 23 kg Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung.
Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler für Winkeldrehpflug - Gewicht 2,5 kg Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut

HÄUFELN 2-REIHIG

Bestell Nr. 1712-20	Häufeleinrichtung - Gewicht 14 kg Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand
--------------------------------------	---

KULTIVIEREN, RODEN UND EGGEN

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung
Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost
Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg

ACHTUNG:
Kupplungsstück 1932-3 wird für den Anbau des Schneeräumschilds 1996-7 benötigt.

KUPPLUNGSSTÜCK

Bestell Nr. 1932-3	Kupplungsstück wird an der Grundmaschine montiert Durchmesser: 5 cm
Gewicht 2 kg	

SCHNEERÄUMEN

Bestell Nr. 1996-7	Schneeräumschild E 450 125 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschürfleiste inkl. Zusatzgewicht
Gewicht 50 kg	
Bestell Nr. 1396-75	Kunststoff-Scheuerleiste 125 cm Für Schneeräumschild Type 1996-7
Gewicht 3,5 kg	
Bestell Nr. 1997-7	Leiterschneekette für 5,00-10 AS Bereifung
Gewicht 3,0 kg	

STREUEN

Bestell Nr. 1958-20	Tellerstreuer E 450 Zapfwellenantrieb über Grundmaschine Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar Stufenlose Streumengenverstellung über Handschieber Zwei 360° drehbare Vorderräder, Durchm. 13 cm Behälterinhalt ca. 55 L Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Ölbindemittel Solange Vorrat reicht!
Gewicht 40 kg	

M550
Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT M550
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT

Bestell Nr. 1900-3
Gewicht 46 kg
ausgerüstet mit einem Honda Motor GX200, mit 196 ccm, OHV Technik
Zahnrad-schaltgetriebe mit 3 Vor- und 3 Rückwärtsgängen,
1. Gang 1,1 km/h, 2. Gang 2,6 km/h, 3. Gang 4,3 km/h*
(* Geschwindigkeiten mit 16x6,50-8 AS Räder)
Führungsholm, gummigelagert, 180° schwenkbar, höhenverstellbar,
seitenverstellbar bei Frontanbaugeräten.
Starre Radachse, patentierte Kupplung
Fahrantrieb und Anbaugeräte am Holm separat schaltbar
Einfaches und werkzeugloses Wechseln
der Anbaugeräte durch Schnellkupplung.
Antrieb der Anbaugeräte über Zapfwelle
Gangunabhängige Zapfwelle mit 965 U/min

Grundmaschine ohne Anbaugerät und Räder

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
2189.08 2605.00

BEREIFUNGEN, RADGEWICHTE, SPURVERBREITERUNGEN

Bestell Nr. 1931-1	Ackerstollenbereifung 16x6,50-8 AS Gewicht 11,2 kg Reifenbreite 15 cm, Raddurchm. 41 cm, Außenspurbreite 56 cm	Paar	NA/P2 270.59	322.00
Bestell Nr. 1931-3	Ackerstollenbereifung 4,00-8 AS Gewicht 8,7 kg Reifenbreite 10 cm, Raddurchm. 40 cm, Außenspurbreite 42 cm	Paar	NA/P2 130.25	155.00
Bestell Nr. 1931-4	Ackerstollenbereifung 4,00-10 AS Gewicht 14,4 kg Reifenbreite 11 cm, Raddurchm. 46 cm, Außenspurbreite 53/60 cm	Paar	NA/P2 260.50	310.00
Bestell Nr. 1931-5	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Gewicht 19,1 kg Reifenbreite 13 cm, Raddurchm. 51 cm, Außenspurbreite 56/61 cm	Paar	NA/P2 289.92	345.00
Bestell Nr. 1932-1	Radgewichte (werden an den Radnaben befestigt) Gewicht 19,6 kg Für 16x6,50-8 AS, 4,00-8 AS, 4,00-10 AS und 5,00-10 AS Räder	Paar	NA/P2 222.69	265.00
Bestell Nr. 1992-1	Spurverbreiterung Gewicht 1,3 kg 2x6 cm (Keine Montage von 1932-1 Radgewichte möglich)	Paar	NA/P1 78.15	93.00

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

BALKENMÄHEN MIT SCHWINGEN-MÄHSYSTEM

Bestell Nr. 1965-60 Gewicht 15 kg	Schwingen-Obermessermähantrieb M 550 Laufruhiger Trocken-Mähantrieb, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube für gleichmäßigen Grasabfluss	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/P2	595.80 709.00
Bestell Nr. 1965-74 Gewicht 12 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 97 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	NA/P2	520.17 619.00
Bestell Nr. 1965-65 Gewicht 15 kg	ESM Schwinghebel-Messerbalken 107 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	NA/P2	699.16 832.00
Bestell Nr. 1965-75 Gewicht 13 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 107 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	NA/P2	570.59 679.00
Bestell Nr. 1965-85 Gewicht 17 kg	ESM Schwinghebel-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	NA/P2	755.46 899.00
Bestell Nr. 1965-80 Gewicht 15 kg	ESM Klappführungs-Messerbalken 117 cm Schnittbreite Mit Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlens	NA/P2	604.20 719.00



M550

Mehrzweckgerät, Zubehör



ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

BALKENMÄHEN MIT DOPPELMESSER-MÄHSYSTEM		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 1965-1 Gewicht 26 kg	ESM Schwingen-Doppelmesserantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Grasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss, Messerkopflager abschmierbar	ohne MwSt. NA/S1	inkl. 19% MwSt. 1533.61 1825.00
Bestell Nr. 1965-14 Gewicht 20 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	1163.87 1385.00
Bestell Nr. 1965-15 Gewicht 21 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 117 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	1193.28 1420.00
Bestell Nr. 1965-25 Gewicht 23 kg	ESM Schwinghebel-Doppelmesserbalken 137 cm Schnittbreite Mit abschmierbaren Messerköpfen, Obermesserkopf mit Grasverteilerstab inkl. starren Gussgleitsohlen	NA/P2	1257.14 1496.00
Bestell Nr. 1565-70 Gewicht 1,4 kg	Verstellbare Gleitsohlen Verstellbereich von 1,5 cm bis 9,0 cm	NA/P1	41.18 49.00
FRÄSEN			
Bestell Nr. 1983-35 Gewicht 30,5 kg	Anbaufräse M 550 Fräsbreite 58 cm Standard, auf 51 cm verstellbar (ACHTUNG: 51 cm Fräsebreite ist nur mit Bereifung 4,00-8 AS Type 1931-3 möglich) Frässchutzhaube in der Breite verstellbar Kegelradgetriebe im Ölbad, Frässatzdurchm. 28 cm Frästiefe werkzeuglos verstellbar	ohne MwSt. NA/S1	inkl. 19% MwSt. 696.64 829.00

ACHTUNG:
Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Maschinenanschlussstück Type 1901-5 und ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich: Pflügen, Häufeln 2-reihig, Kultivieren und Roden.

Bestell Nr. 1901-5 Gewicht 2,5 kg	Maschinenanschlussstück M 550 (Anhängerkupplung) Zur Aufnahme des Geräteanschlussstücks Wird am Holmlagerbock angeschraubt	ohne MwSt. NA/P1	inkl. 19% MwSt. 68.91 82.00
Bestell Nr. 1301-2 Gewicht 3,4 kg	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte, mit Arbeitstiefenverstellung	NA/P1	170.59 203.00
PFLÜGEN			
Bestell Nr. 1703-20	Winkeldrehpflug inkl. Vorschäler – Gewicht 23 kg Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung.	NA/P2	420.17 500.00
Bestell Nr. 1303-5	Vorschäler für Winkeldrehpflug – Gewicht 2,5 kg Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut	NA/P2	114.29 136.00

MEHRZWECKGERÄT M550
ZUBEHÖR

HÄUFELN 2-REIHIG

Bestell Nr. 1712-20	Häufeleinrichtung Gewicht 14 kg Bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand
------------------------	---

KULTIVIEREN, RODEN UND EGGEN

Bestell Nr. 1712-22	Federzinken-Kultivator Gewicht 17 kg 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Scharen und Tiefenverstellung
Bestell Nr. 1712-23	Kartoffel-Rodepflug Gewicht 10,5 kg Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte, mit feststehendem Rost
Bestell Nr. 1712-24	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm Gewicht 31 kg

SCHNEEFÄSEN

Bestell Nr. 1990-1 Gewicht 36 kg	Anbauschneefräse M 550 60 cm Fräsbreite, zweistufig, verstellbarer Auswurfkamin, vom Holm aus 180 ° drehbar Solange Vorrat reicht!
---	---

STREUEN


Bestell Nr. 1958-15 Gewicht 40 kg	Tellerstreuer M 550 Zapfwellenantrieb über Grundmaschine Streubreite von ca. 0,5 bis 4,0 m verstellbar Stufenlose Streumengenverstellung über Handschieber Zwei 360° drehbare Vorderräder, Durchm. 13 cm Behälterinhalt ca. 55 L Leichter Aufbau über Schnellkupplung Zum Ausbringen von Salz, Sand, Splitt, Granulat oder Ölbindemittel Solange Vorrat reicht!
--	---

SCHNEERÄUMEN

Bestell Nr. 1996-3 Gewicht 30 kg	Schneeräumschild M 550 100 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar, mit verstellbaren Gleitkufen und Stahlschürfleiste
Bestell Nr. 1396-73 Gewicht 3,0 kg	Kunststoff-Scheuerleiste 100 cm Für Schneeräumschild Type 1996-3
Bestell Nr. 1396-75 Gewicht 3,5 kg	Kunststoff-Scheuerleiste 125 cm Für Schneeräumschild Type 1996-2
Bestell Nr. 1997-3	Leiterschneeketten für 4,00-8 AS Räder Gewicht 3,4 kg
Bestell Nr. 1997-7	Leiterschneeketten für 5,00-10 AS Räder Gewicht 5,0 kg



P70evo – M250
Mehrzweckgerät

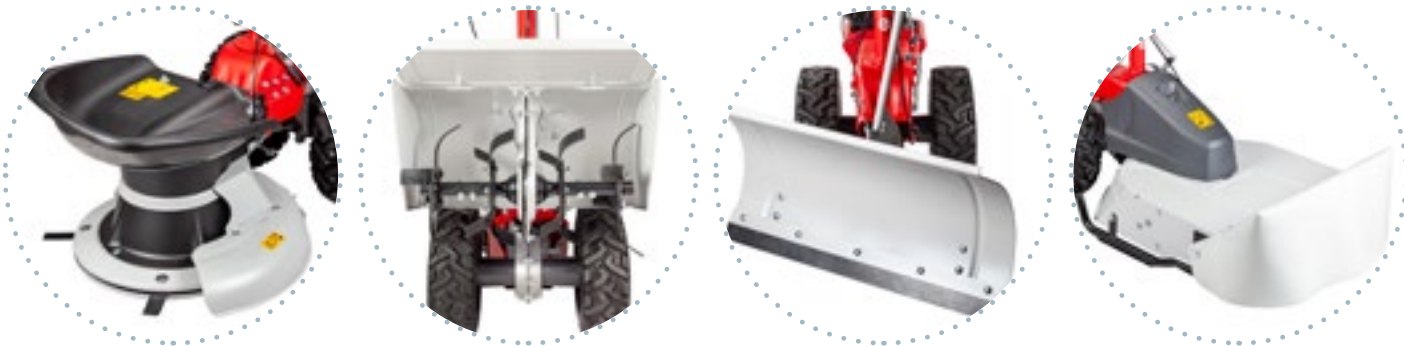

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
GRUNDMASCHINE

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250 LONCIN

Bestell Nr.
2100-70

Gewicht
58 kg

Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C
Motorentyp:	Loncin LC1P75F
Hubraum:	224 ccm
Starter:	Handstarter
Gangschaltung:	Zahnrad-schaltgetriebe im Ölbad
Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad
Gänge bei Frontanbaugeräten:	3 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
Geschwindigkeit:	VG: 1,08 – 2,51 – 3,47 / RG: 1,08 – 2,07 km/h
Gänge bei Heckanbaugeräten:	2 Vorwärtsgänge, 3 Rückwärtsgänge
Geschwindigkeit:	VG: 1,08 – 2,07 / RG: 1,08 – 2,51 – 3,47 km/h

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anbaugeräten einzelne Gänge gesperrt sein können.

Kupplung:	Keilriemen
Radschaltung:	Differentialartige Radschaltung, mit Wendefreilauf
Holmverstellung:	180° drehbar, für Front- und Heckanbaugeräte
Holmseitenverstellung:	Werkzeuglos links, rechts und gerade aus
Holmhöhenverstellung:	Werkzeuglos in 5 Positionen
Keilriemenspannung:	Patentiertes Spannsystem
Motor-Seitenneigungs- ausgleich:	Optional mit Motor-Pendel-Ausgleichsgewicht bis 45° Seitenneigung (Bestell Nr. 2132-1)
Rad- und Anbaugeräte- schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar
Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
Anbaugeräteantrieb:	Über Breit-Keilriemen
Außenspurbreite:	55 cm
Bereifung:	Ausgeschäumte Räder mit Block-Profil
Radgröße:	15x6,00-6, Raddbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm
Maße der Grundmaschine:	Länge: 130 / 180 cm, Breite: 60 cm, Höhe: 110 cm

Grundmaschine ohne Anbaugerät

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250 BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr.
2100-51-IN

Gewicht
59 kg

Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C
Motorentyp:	Series 850 InStart
Hubraum:	190 ccm
Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)
Akku:	10,8V / 1,45 Ah
Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie P70evo M250 Type 2100-70

MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr.
2100-55

Gewicht
59 kg

Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C
Motorentyp:	Series 1000 px
Hubraum:	223 ccm
Starter:	Handstarter

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie P70evo M250 Type 2100-70

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2

NA/S2

NA/S2

1425.00

1679.00

1625.00



SCHEIBENMÄHWERK P70EVO M250

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2175-11	Schnittbreite:	64 cm	ohne MwSt.
	Messerdrehzahl:	2300 U/min.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 29.5 kg	Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen	
	Schnittlänge:	8,5 cm	
	Schnitthöhe:	fest 3,5 cm	
	Schneidmesser Ø:	47 cm	
	Messerantrieb:	über Keilriemen	
	Bremse:	mechanische Backenbremse	
	Grasablage:	rechts	
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem	
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm	
	Gesamtlänge:	190 cm	NA/S1
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	654.62	779.00
Bestell Nr. 2175-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk – Inkl. Halterung		
	Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll		NA/P1
Gewicht 1.2 kg	Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite		46.22
			55.00

SICHEL-MULCHMÄHWERK P70EVO M250

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2169-1	Schnittbreite:	63 cm	ohne MwSt.
	Gehäusebreite:	69 cm	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 26 kg	Gehäusehöhe:	Je nach Schnitthöhe, min. 18 cm	
	Schnitthöhenverstellung:	Stufenlos über außenliegende Gleitkufen	
	Schnitthöhen:	Von min. 5. bis max. 8. cm	
	Messerwellendrehzahl:	2300 U/min.	
	Messerwellendurchm.	22 mm	
	Messer:	2 übereinander liegende Messerträger mit 6 Stück pendelnd aufgehängten Mulch-Messerklingen	
	Messerbremse:	Mechanische Backenbremse	
	Messerantrieb:	Über Breit-Keilriemen	
	Mähdeckgehäuse:	Stahlgehäuse mit einer Stärke von 2 / 3 mm	
	Grasauswurf:	Heckauswurf	
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 90 cm, Breite: 69 cm, Höhe: 45 cm	NA/S2
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Sichel-Mulchmäher 198 cm	521.01
			620.00

BALKENMÄHEN P70EVO M250

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2165-51	Doppelmesser-Mäh Antrieb	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Messerantrieb:	laufruhiger und vibrationsarmer Mäh Antrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig zueinander	
Gewicht 15.6 kg	Grasverteilerschutzhaube:	mitschwingende Kunststoffgrasverteiler-schutzhaube	NA/P2
	Antrieb:	über Breit-Keilriemen	
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 50 cm, Breite: 37 cm, Höhe: 40 cm	348.74
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Schneidwerk 157 cm	415.00

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mäh Antrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2165-30	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Schnittbreite:	87 cm	
Gewicht 11.6 kg	Balkenaußenbreite:	96 cm	
	Gleitsohlen:	Serienmäßig	NA/P2
	Schnitthöhen:	Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm	461.34
			549.00
Bestell Nr. 2165-35	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Schnittbreite:	107 cm	
Gewicht 14 kg	Balkenaußenbreite:	113 cm	
	Gleitsohlen:	Serienmäßig	NA/P2
	Schnitthöhen:	Stufenlos verstellbar von 2 bis 9 cm	483.19
			575.00
Bestell Nr. 2165-50	Universal-Doppelmesserbalken	Made in Italy	
	Schnittbreite:	107 cm	
Gewicht 12.5 kg	Balkenaußenbreite:	110 cm	
	Gleitsohlen:	Serienmäßig	NA/P2
	Schnitthöhen:	Stufenlos verstellbar	382.35
			455.00

BANDRECHEN/HEUWENDER P70EVO M250

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2160-1	Zum Heu wenden, als Schwad ablegen und Schwad verbreiten, 8 Doppelzinken auf einem robusten Keilriemen montiert	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Arbeitsbreite:	100 cm	
Gewicht 91 kg	Antrieb:	Der Antrieb wird von einem Kegelradgetriebe auf ein Riemenscheibenpaar mit Keilriemen durch eine Gelenkwelle übertragen.	
	Heuschutz:	verstellbar	
	Fronträder:	2 Fronträder – Lenkung über Lenkstange für sicheres Arbeiten in Hanglage	NT/S2
	Anbau-Bandrechen/Heuwender für das Vorgängermodell P70 auf Anfrage	2360.50	2809.00

P70evo – M250
Mehrzweckgerät, Zubehör



MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
ZUBEHÖR

FRÄSEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2183-1	Anbaufräse (Heckanbau)	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 23 kg	Fräsbreite:	55 cm	
	Frässatzdurchmesser:	32 cm	
	Fräswellendrehzahl:	220 U/min.	
	Fräsgetriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad	
	Fräswerkzeug:	4 Frässterne mit je 4 Fräsmessern	
	Fräsantrieb:	Über Breit-Keilriemen	
	Frästiefe:	Bis ca. 16 cm, werkzeuglos über Bremssporn in 7 Pos. verstellbar	
	Sicherheits-Einschaltsperr:	Bei eingeschalteter Fräse kann nicht in den Rückwärtsgang geschaltet werden	
	Verfügbare Gänge:	2 Vor- und 1 Rückwärtsgang	
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 83 cm, Breite: 55 cm, Höhe: 43 cm	
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Anbaufräse 180 cm	
		NA/S1	
		382.35	455.00

HÄUFELN P70EVO M250

Bestell Nr. 2112-1	Anbau-Häufelkörper (Heckanbau)	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 3.5 kg	Häufelbreite: max. 28 cm		
	Häufeltiefe: stufenlos verstellbar		
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
		NA/PI	
		52.10	62.00

FADENSCHNEIDER P70EVO M250

Bestell Nr. 2170-1	4-Fadenkopf, Faden Ø 3 mm	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 20 kg	60 cm Schnittbreite		
	Seitliche Neigung des Schneidtellern auf 2 Positionen: 0 und 6°		
	Schwenkbereich des Auslegers auf 4 Positionen: 0° - 15° - 30° - 45°		
	Nachstellen des Fadens aus Fahrposition möglich durch Bedienhebel am Lenker		
	Maße: 86 x 62 x 39 cm		
		NA/S2	
		659.66	785.00

ZUSATZAUSSTATTUNG P70EVO M250

Bestell Nr. 2132-1	Motor-Pendel-Ausgleichgewicht	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 11 kg	Halter und Gewicht werden unterhalb des Motors befestigt und gleichen die Seitenneigungen der Maschine bis 45° aus		
	Für Mäharbeiten über 25° Seitenneigung erforderlich	NA/P2	
		130.25	155.00
Bestell Nr. 2131-1	Zusatz-Eisengitterräder für Mäharbeiten an Hängen		
		NA/P2	
Gewicht 15 kg	Werden zusätzlich an der Felge der Standardbereifung befestigt.		
	Außenspurbreite: 77 cm Radbreite: 11 cm Raddurchm.: 43 cm Gewicht: 15 kg	209.24	249.00

LAUBSAUGEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2140-1	Anbau-Laubsauger	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 46.5 kg	Saugdüsenbreite:	78 cm	
	Saugdüsenhöhe:	Von 2 - 6,5 cm verstellbar	
	Durchm. Saugturbine:	40 cm	
	Turbinenrad:	Mit 6 Flügel	
	Drehzahl Turbinenrad:	2600 U/min.	
	Luftansauggeschw.	45 m/s	
	Laubfangsackvolumen:	185 Liter	
	Führungsrollen:	2 Kunststoffrollen 360° drehbar	
	Blasschlauchlänge:	2,5 m	
	Blasschlauchdurchmesser:	10 cm	
	Blasdüsenlänge:	90 cm mit Handgriff	
	Maße des Anbaugerätes:	Lange: 104 cm, Breite 83,5 cm, Höhe 150 cm	
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Laubsauger 196 cm	
		NA/S2	
		1021.01	1215.00

TRANSPORTIEREN P70EVO M250

Bestell Nr. 2155-10	Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 18 kg	Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abklippbar		
	Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm		
	Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse		
	Max. Zuladung: 75 kg		
	Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm		
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem		
		NA/S2	
		394.12	469.00
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzmulde Kunststoff		
		NA/P2	
Gewicht 9.5 kg	Fassungsvermögen ca. 140 Liter		
	geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	167.23	199.00

P70evo – M250
Mehrzweckgerät, Zubehör



MEHRZWECKGERÄT P70EVO M250
ZUBEHÖR

SPRÜHEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2180-1	Anbausprüher		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten			
	Ausbringung:	mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole		
	Ausbringzeit:	bis zu 60 min.		
	Fassungsvermögen Tank:	50 L (+ 10 L Handwaschbehälter)		
	Länge des Schlauches:	9 m		
	Sprühweite/Bodensprühdüse:	50 – 120 cm je nach Düsenneigung		
	Elektro-Pumpe:	12V / 2,9A / 2,8 bar		
	Akku:	12V / 5A/h (x 2 = 10A/h)		
	Reichweite Akku:	bis zu 4 Std.	NA/S2	1113.45 1325.00

KEHREN 88 P70EVO M250

Bestell Nr. 2191-15	Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen 88 cm Kehrbreite –inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einer Handkurbel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl durch umlegen des Keilriemens verstellbar Kehrwalzendrehzahl 145 U/min oder 250 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 25.6 kg			
Gewicht 8.6 kg	Schmutzbehälter (auch separat als Ersatzteil erhältlich: Art.907230760) Leichter Kunststoff-Schmutzbehälter mit Stahlrohrschutzbügel und vier beweglichen Laufrollen und Seitenführungsrollen Anbaukehrmaschine für das Vorgängermodell M 250 (P70) auf Anfrage!	NA/S2 1029.41	 1225.00
Bestell Nr. 2291-88	Kombi-Kehrwalze 88 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	NA/P2	
Gewicht 7.0 kg		113.45	135.00

RASENPFLEGE P70EVO M250

Bestell Nr. 2154-1	Anbau-Federrechen (Heckanbau)	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	50 cm Arbeitsbreite		
Gewicht 23 kg	Schneckengetriebe im Ölbad, mit zwei seitlichen Stützrädern, Durchm. 24.5 cm, Breite 5,5 cm Außenbreite 69 cm		
	6-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb		
	Umdrehung der Federwalze 220 U/min. Rückwärtsgangsperr bei eingeschaltetem Federrechen Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S1	
		570.59	679.00

SCHNEEFRÄSEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2190-11	Fräsbreite:	55 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Einzughöhe:	56 cm		
Gewicht 43 kg	Frässtufen:	2-stufig Schneefräse		
	Fräsantrieb:	über Winkelgetriebe im Ölbad laufend		
	Schneeauswurfverst.:	manuell über Handkurbel, 190° vertikal, 70° horizontal		
	Arbeitshöhe:	verstellbar über Gleitkufen von 2-3 cm		
	Max. Auswurfbereich:	8-12 m, abhängig von den Schneeverhältnissen		
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 90 cm, Breite: 55 cm, Höhe: 85 cm		
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Schneefräse 204 cm	NA/s2	
	Anbau-Schneefräse für das Vorgängermodell P70 M250 auf Anfrage!			
		982.35	1169.00	

SCHNEERÄUMEN P70EVO M250

Bestell Nr. 2196-85 Gewicht 31 kg	Schneeräumschild 85 cm – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Räumbreite:	85 cm	NA/P2+2	
	Schildhöhe:	40 cm	264.71	315.00
	Seitenverstellung:	Vom Holm aus mit einer Hebelstange nach links, rechts und gerade aus		
	Schürfleiste:	Serienmäßig Kunststoff-Scheuerleiste		
	Gleitsohlen:	Serienmäßig, höhenverstellbar		
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 50/110 cm, Breite 85 cm, Höhe 40/108 cm		
	Gesamtlänge:	Grundmaschine mit Schneeräumschild 162 cm		
Bestell Nr. 2196-100 Gewicht 36 kg	Schneeräumschild 100 cm – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!			
	Räumbreite:	100 cm		
	Schildhöhe:	40 cm	NA/P2+2	
	Technik und Ausstattung sonst wieTyp 2196-85		289.92	345.00
Bestell Nr. 2197-1 Gewicht 3.2 kg	Leiterschneeketten			
	Für Räder 15X6,00-6		NA/P1	
			41.18	49.00

P55evo – M220
Mehrzweckgerät



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220
GRUNDMASCHINE

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2200-50	Gewicht 48 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt	
		Motorentyp:	675 EXi Series	
		Hubraum:	163 ccm	
		Starter:	Handstarter	
		Gangschaltung:	Zahnrad-schaltgetriebe im Ölbad	
		Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad	
		Gänge bei Frontanbaugeräten:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	
		Geschwindigkeit:	VG 2,5 / RG 1,3 km/h	
		Gänge bei Heckanbaugeräten:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	
		Geschwindigkeit:	VG 1,3 / RG 2,5 km/h	
		Kupplung:	Keilriemen	
		Holmverstellung:	180° drehbar	
		Holmseitenverstellung:	Links, rechts und gerade aus	
		Holmhöhenverstellung:	Stufenlos	
		Rad- und Anbaugeräte- schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar	
		Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem	
		Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen	
		Außenspurbreite:	51 cm	
		Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	
		Radgröße:	13 x 5,00 – 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm	

Grundmaschine ohne Anbaugerät

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr. 2200-50-IN	Gewicht 49 kg		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/SI	
		Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt	
		Motorentyp:	675 iS Series InStart	
		Hubraum:	163 ccm	
		Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)	
		Akku:	10,8 V / 1,45 Ah	
		Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A	

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-50

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 HONDA

Bestell Nr. 2200-90	Gewicht 48 kg		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/SI	
		Motor:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC	
		Motorentyp:	GCV 170	
		Hubraum:	170 ccm	
		Starter:	Handstarter	

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-50

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 LONCIN

Bestell Nr. 2200-70	Gewicht 48 kg		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/SI	
		Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV	
		Motorentyp:	Loncin Euro 196 OHV	
		Hubraum:	196 ccm	
		Starter:	Handstarter	

Grundmaschine ohne Anbaugerät
Technik und Ausstattung sonst wie M220 Type 2200-50



SCHEIBENMÄHWERK P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2575-1	Gewicht 28 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Schnittbreite:	57 cm	
		Messerdrehzahl:	2200 U/min.	
		Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen	
		Schnittlänge:	4,5 cm	
		Schnitthöhe:	fest 4 cm	
		Schneidteller Ø:	47 cm	
		Messerantrieb:	über Keilriemen	
		Bremse:	mechanische Backenbremse	
		Grasablage:	rechts	
		Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem	
		Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm	
		Gesamtlänge:	160 cm	
		Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/S1	
			609.24	725.00
Bestell Nr. 2575-5	Gewicht 1,5 kg	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk – Inkl. Halterung	NA/P1	
		Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll	49.58	59.00
		Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite		

SICHEL-MULCHMÄHWERK P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2569-11	Gewicht 19,1 kg	Anbau-Sichelmulcher M 220	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Schnittbreite:	53 cm	
		Gehäusebreite:	57 cm	
		Gehäusehöhe:	13 cm / 15 cm	
		Schnitthöhenverstellung:	über außenliegende Gleitkufen	
		Schnitthöhe:	5 cm / 7 cm	
		Messerdrehzahl:	2290 U/min.	
		Messerwellendurchm.	17 mm	
		Messer:	1 Starres Sichelmesser	
		Messerantrieb:	über Keilriemen	
		Messerbremse:	mechanische Backenbremse	
		Mähdeckgehäuse:	Stahlgehäuse	
		Grasauswurf:	Heck	
		Grasablage:	hinten rechts	
		Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem	
		Maße des Anbaugerätes:	Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm	
		Gesamtlänge:	166 cm	
			NA/S2	
			369.75	440.00

SICHELMULCHER PRO P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2569-2	Gewicht 23,5 kg		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Messer: 1 Messerträger mit 4 Stück pendelnd aufgehängten Mulch-Messerklingen	NA/S2	
		Schnitthöhe: 5 – 8 – 10,5 cm, neues System zur Schnitthöhenverstellung vom Lenker aus	520.17	619.00
		Maße: Länge: 96 cm Breite: 61,5 cm, Höhe 35 cm		
		Technische Eigenschaften sonst wie Type 2569-11		

FADENSCHNEIDER P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2580-1	Gewicht 23 kg	Anbau-Fadenschneider 4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthöhe 20-35 mm, zum Kantenschneiden an Rabatten, Wegen und Zäunen Maße: 86x62x39 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/S2	
			651.26	775.00

BALKENMÄHEN P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2265-1	Gewicht 7,0 kg	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne mswt.	inkl. 19% mswt.
			NA/P2	
			217.65	259.00

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	Gewicht 12 kg	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/P2	
			348.74	415.00
Bestell Nr. 2265-34	Gewicht 13 kg	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	NA/P2	
			382.35	455.00
Bestell Nr. 2265-70	Gewicht 1,2 kg	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm	NA/P1	
			37.82	45.00
Bestell Nr. 2265-21	Gewicht 10 kg	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) – Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar	NA/P2	
			251.26	299.00

SCHNEERÄUMEN P55EVO M220 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2296-85	Gewicht 22,4 kg	Schneeräumschild – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstangebeidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/P2	
			247.90	295.00
Bestell Nr. 2297-3	Gewicht 2,0 kg	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/P1	
			37.82	45.00

P55evo – M220
Mehrzweckgerät, Zubehör



KEHREN 88 P55EVO M220

Bestell Nr. 2291-55	Anbaukehrmaschine zum Freikehren und zum Schmutz-Aufnehmen 88 cm Kehrbreite – inkl. Kombi-Kehrwalze Vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl 150 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 24 kg			
Gewicht 9 kg	Schmutzbehälter (auch separat als Ersatzteil erhältlich: Art.Nr. 907410080) Leichter Kunststoff-Schmutzbehälter mit Stahlrohrschutzbügel und vier beweglichen Laufrollen und Seitenführungsrollen	NA/S2	978.99 1165.00
Bestell Nr. 2291-88 Gewicht 7,0 kg	Kombi-Kehrwalze 88 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	NA/P2	113.45 135.00
Bestell Nr. 2291-100 Gewicht 0,5 kg	Umbausatz schnelle Drehzahl für Kehrmaschine 88 cm Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehöhen empfohlen! Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.	NA/P1	85.71 102.00

KEHREN 105 P55EVO M220

Bestell Nr. 2291-35	Anbaukehrmaschine zum Freikehren 105 cm Kehrbreite – inkl. Kombi-Kehrwalze –kein Schmutzbehälter möglich! Vom Holm aus mit einem Verstellbügel beidseitig schwenkbar Schneckengetriebe im Ölbad laufend, Kehrwalzen-Mittelantrieb Kehrwalzendrehzahl 60 U/min Kehrmaschine mit Kombi-Kehrwalze Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem Standard-Drehzahl zum Schmutzkehren	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 25 kg			
Bestell Nr. 2491-105 Gewicht 8,0 kg	Kombi-Kehrwalze 105 cm 5- dreireihiger Mischbesatz, Durchm. 31 cm	NA/P2	155.46 185.00
Bestell Nr. 2491-76 Gewicht 8,0 kg	Schmutz-Kehrwalze 105 cm mit 12-reihigem Poly-Drall-Besatz, Durchm. 31 cm Solange Vorrat reicht!	NA/P2	162.18 193.00
Bestell Nr. 2291-90 Gewicht 0,5 kg	Umbausatz schnelle Drehzahl für Kehrmaschine 105 cm Zur Verbesserung der Funktion bei hohen Schneehöhen empfohlen! Kehrwalzendrehzahl 240 U/min.	NA/P1	86.55 103.00

MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220
ZUBEHÖR

FRÄSEN P55EVO M220

Bestell Nr. 2283-1	Anbaufräse(Heckanbau) 50 cm Fräsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, Frästiefe werkzeuglos verstellbar Umdrehung der Fräsmesser 276 U/min., Frässatzdurchm. 25 cm Rückwärtsgangsperrre bei eingeschalteter Fräse Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 19 kg		NA/S1	315.13 375.00

HÄUFELN P55EVO M220

Bestell Nr. 2212-1	Häufelkörper (Heckanbau) Zum Ziehen von Kartoffelreihen Streichblechhöhe 17 cm, max. Häufelbreite 27 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 2,0 kg		NA/P1	57.98 69.00

RASENPFLEGE P55EVO M220

Bestell Nr. 2254-1	Anbau-Federrechen (Heckanbau) 50 cm Arbeitsbreite Schneckengetriebe im Ölbad, mit zwei seitlichen Stützrädern, Durchm. 20 cm 4-reihige Federwalze mit 96 Federn, Mittelantrieb Umdrehung der Federwalze 276 U/min. Rückwärtsgangsperrre bei eingeschaltetem Federrechen Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 17 kg		NA/S1	357.14 425.00

TRANSPORTIEREN P55EVO M220 / M210

Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren Schubkarrenenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde , über Handholm nach vorne abkippar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 18 kg		NA/S2	419.33 499.00
Bestell Nr. 5050-2	Aufsatzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	NA/P2	167.23 199.00
Gewicht 9,5 kg			

SPRÜHEN P55EVO M220 / M210

Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M 210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 – 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 40 kg		NA/S2	1083.19 1289.00



M310
Balkenmäher



MEHRZWECKGERÄT M310
GRUNDMASCHINE

MEHRZWECKGERÄT M310 LONCIN

Bestell Nr. 2000-1	Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV, I/C	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 46 kg	Motorentyp:	196 OHV		
	Hubraum:	196 ccm		
	Starter:	Handstarter		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang		
	Geschwindigkeit:	3,0 km/h		
	Kupplung:	Keilriemen		
	Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus		
	Holmhöhenverstellung:	Stufenlos		
	Rad- und Anbaugeräte-schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar		
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem		
	Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen		
Außenspurbreite:	51 cm			
Bereifung:	Luftbereifung mit Block-Profil		NA/S2	
Radgröße:	15x6,00-6, Radbreite 13 cm, Raddurchm. 38 cm		839.50	999.00

BALKENMÄHEN M310

Bestell Nr. 2065-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoffgrasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 7.0 kg	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NA/P2	
		264.71	315.00
Bestell Nr. 2065-50	Universal-Doppelmesserbalken	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 14.5 kg	Schnittbreite:	127 cm	
	Balkenaußenbreite:	133 cm	
	Gleitsohlen:	Serienmäßig	NA/P2
	Schnitthöhen:	ca. 3 cm	474.79

SCHNEERÄUMEN M310

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstangebeidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22,4 kg		NA/P2	
		247.90	295.00
Bestell Nr. 2197-1	Leiterschneeketten Radgröße: 15 x 6,00-6 AS	NA/P1	
Gewicht 2.0 kg		41.18	49.00



M210
Mehrzweckgerät



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MEHRZWECKGERÄT M210
GRUNDMASCHINE

MEHRZWECKGERÄT M210 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2200-350	Gewicht 44 kg			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
				ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt		
		Motorentyp:	625 EXi Series		
		Hubraum:	150 ccm		
		Starter:	Handstarter		
		Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
		Gänge:	1 Vorwärtsgang		
		Geschwindigkeit:	2,2 km/h		
		Kupplung:	Keilriemen		
		Holmseitenverstellung:	Links, rechts und geradeaus		
		Holmhöhenverstellung:	Stufenlos		
		Rad- und Anbaugeräte- schaltung:	Einzeln am linken		
		Anbaugeräteaufnahme:	Handholm zu- bzw. abschaltbar		
		Anbaugeräteantrieb:	eurosystems Stecksystem		
		Außenspurbreite:	51 cm		
		Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung	NA/SI	
		Radgröße:	13 x 5,00 - 6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm	768.91	915.00

MEHRZWECKGERÄT M210 BRIGGS AND STRATTON INSTANT

Bestell Nr. 2200-350 -IN	Gewicht 45 kg			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
				ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt		
		Motorentyp:	675 iS Series InStart		
		Hubraum:	163 ccm		
		Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)		
		Akku:	10,8V / 1,45 Ah		
		Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A		
		Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350		NA/SI	
				995.80	1185.00

MEHRZWECKGERÄT M210 HONDA

Bestell Nr. 2200-400	Gewicht 44 kg			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
				ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motor:	Honda 1 Zylinder 4-Takt OHC		
		Motorentyp:	GCV 170		
		Hubraum:	170 ccm		
		Starter:	Handstarter		
		Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350		NA/SI	
				882.35	1050.00

MEHRZWECKGERÄT M210 LONCIN

Bestell Nr. 2200-300	Gewicht 50.5 kg			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
				ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV		
		Motorentyp:	139 OHV		
		Hubraum:	139 ccm		
		Starter:	Handstarter		
		Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350		NA/SI	
				600.84	715.00

ACHTUNG:
Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Scheibenmähwerk und Sichelmulcher nicht möglich!



BALKENMÄHER M210 / P55EVO M220		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2265-1	Doppelmesser-Mähantrieb Laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb, Ober- und Untermesser sind gegenläufig für einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende Kunststoff-grasverteilerschutzhaube für einen gleichmäßigen Grasabfluss. Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt. NA/P2 217.65	inkl. 19% MwSt. 259.00
Gewicht 7,0 kg			

ACHTUNG:
Für ein komplettes Mähwerk wird immer ein Mähantrieb und ein passender Mähbalken benötigt!

Bestell Nr. 2265-33	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	ohne MwSt. NA/P2 348.74	inkl. 19% MwSt. 415.00
Gewicht 12 kg			
Bestell Nr. 2265-34	ESM Klappführungs-Doppelmesserbalken 107 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen und Anschlussplatte, ohne verstellbare Gleitsohlen Schnitthöhe ca. 3 cm	NA/P2 382.35	455.00
Gewicht 13 kg			
Bestell Nr. 2265-70	Verstellbare Gleitkufen für ESM Doppelmesserbalken Für Type 2265-33 & 2265-34 Verstellbereich von 3 cm bis 9 cm	NA/PI 37.82	45.00
Gewicht 1,2 kg			
Bestell Nr. 2265-21	Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausführung) - Made in Italy 87 cm Schnittbreite Kpl. mit Messerköpfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen Schnitthöhe von 3 cm bis 6 cm verstellbar	NA/P2 251.26	299.00
Gewicht 10 kg			

SCHNEERÄUMEN M210 / P55EVO M220			
Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild - inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstangebeidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine	ohne MwSt. NA/P2 247.90	inkl. 19% MwSt. 295.00
Gewicht 22,4 kg			
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	NA/PI 37.82	45.00
Gewicht 2,0 kg			

TRANSPORTIEREN M210 / P55EVO M220		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2255-1	Anbau-Schubkarren M210 / P55evo M220 Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abkipppbar Zwei 360° drehbare luftbereifte Vorderräder, Durchm. 21 cm, Breite: 6,0 cm Außenspurbreite: 66 cm, ohne Bremse Max. Zuladung: 75 kg Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt. NA/S2 419.33	inkl. 19% MwSt. 499.00
Gewicht 18 kg			

SPRÜHEN M210 / P55EVO M220			
Bestell Nr. 2280-1	Anbausprüher M210 / M220 Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten). Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole Ausbringzeit: bis zu 60 min. Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter) Länge des Schlauches: 9 m Sprühweite/Bodensprühdüse: 50 - 120 cm je nach Düsenneigung Elektro-Pumpe: 12V / 2,9A / 2,8 bar Akku: 12V / 5A/h (x 2 = 10A/h) Reichweite Akku: bis zu 4 Std.	ohne MwSt. NA/S2 1083.19	inkl. 19% MwSt. 1289.00
Gewicht 40 kg			

Rs210
Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT RS210
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT RS210 LONCIN

Bestell Nr. 2200-RSL1	Motor:	Loncin 1 Zylinder 4-Takt OHV
	Motorentyp:	LCIP70F3
	Hubraum:	196 ccm
	Starter:	Handstarter
Technik und Ausstattung sonst wie RS 210 Type 2200-RSB1		

MEHRZWECKGERÄT RS210 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2200-RSB1	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
	Motorentyp:	675 EXi Series
	Hubraum:	163 ccm
	Starter:	Handstarter
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Geschwindigkeit:	2,7 km/h
	Kupplung:	Keilriemen
	Anbaugeräte-schaltung:	Einzel am linken Handholm zu- bzw. abschaltbar
	Anbaugeräteantrieb:	Keilriemen
	Außenspurbreite:	51 cm
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung
	Radgröße:	13 x 5,00 – 6 AS
	Solange Vorrat reicht!	

SCHEIBENMÄHWERK RS210

Bestell Nr. 2275-11	Schnittbreite:	64 cm
	Messerdrehzahl:	2100 U/min.
	Messerklingen:	4 pendelnd aufgehängte Messerklingen
	Schnittlänge:	4,5 cm
	Schnitthöhe:	3,2 cm
	Schneidteller Ø:	47 cm
	Messerantrieb:	über Keilriemen
	Bremse:	mechanische Backenbremse
	Grasablage:	rechts
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem
	Maße des Anbaugerätes:	Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm
	Gesamtläge:	164 cm

Bestell Nr. 2575-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmäherwerk – Inkl. Halterung	
	Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll. Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite	

SCHNEERÄUMEN RS210

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild RS210 – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohle!	
	inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste. Leichter Anbau an die Grundmaschine	
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten	
	Radgröße: 13 x 5,00-6 AS	

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
663.03	789.00

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
805.88	959.00

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
629.41	749.00
NA/P1	
49.58	59.00

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
247.90	295.00
NA/P2	
37.82	45.00



MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2500-1	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	625 EXi Series		
	Hubraum:	150 ccm		
	Starter:	Handstarter		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang		
	Geschwindigkeit:	VG 2,5 km/h		
	Kupplung:	Keilriemen		
	Holmseitenverstellung:	starr		
	Holmhöhenverstellung:	stufenlos verstellbar		
	Anbaugeräteaufnahme:	eurosystems Stecksystem		
	Außenspurbreite:	51 cm		
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung		
	Radgröße:	13 x 5,00-6 AS, Rad Ø 34 cm, Radbreite 10 cm		
	Maße der Grundmaschine:	Länge: 96 cm, Breite: 60 cm, Höhe 100 cm		
		NA/SI		
		752.10	895.00	

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2500-5	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	625 EXi Series		
	Hubraum:	150 ccm		
	Starter:	Handstarter		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang		
	Geschwindigkeiten:	VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h		
	Außenspurbreite:	56 cm		
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung		
	Radgröße:	13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm		
Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-1			NA/SI	
			836.13	995.00

MEHRZWECKGERÄT MINIEFFE M150 RG BRIGGS AND STRATTON INSTART

Bestell Nr. 2500-5-IN	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	675 iS Series InStart		
	Hubraum:	163 ccm		
	Starter:	Elektrostarter (Lithium-Ionen-Akku)		
	Akku:	10,8 V / 1,45 Ah		
	Ladegerät:	Inkl. 12,45 V / 2 A		
	Radantrieb:	Schneckengetriebe im Ölbad		
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang		
	Geschwindigkeiten:	VG 2,5 km/h, RG 3,3 km/h		
	Außenspurbreite:	56 cm		
	Bereifung:	ausgeschäumte Ackerstollenbereifung		
	Radgröße:	13 x 6,00-6 AS, Rad Ø 35 cm, Radbreite 15 cm		
Technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2500-5			NA/SI	
			1.046.22	1245.00



SCHEIBENMÄHWERK MINIEFFE M150 / P55EVO M220

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm		
	Messerdrehzahl: 2200 U/min.		
Gewicht 28 kg	Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen		
	Schnittlänge der Messerklingen: 4,5 cm		
	Schnitthöhe: fest 4 cm		
	Schneidteller Ø: 47 cm		
	Messerantrieb: über Keilriemen		
	Bremse: mechanische Backenbremse		
	Grasablage: rechts		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm	NA/S1	
	Gesamtlänge: 157 cm	609.24	725.00
Bestell Nr. 2575-5	Schwadtuch für Anbauscheibenmähwerk – Inkl. Halterung		
	Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll	NA/P1	
Gewicht 1.5 kg	Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreiter	49.58	59.00

SICHEL-MULCHMÄHWERK MINIEFFE M150 / P55EVO M220

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2569-11	Schnittbreite: 53 cm		
	Gehäusebreite: 57 cm		
Gewicht 19 kg	Gehäusehöhe: 13 cm / 15 cm		
	Schnitthöhenverstellung: über außen liegende Gleitkufen		
	Schnitthöhe: 5 cm / 7 cm		
	Messerdrehzahl: 2290 U/min.		
	Messerwellendurchm. 17 mm		
	Messer: 1 starres Sichelmesser		
	Messerantrieb: über Keilriemen		
	Messerbremse: mechanische Backenbremse		
	Mähdeckgehäuse: Stahlgehäuse		
	Grasauswurf: Heck		
	Grasablage: hinten rechts		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 96 cm, Breite: 57 cm, Höhe: 30 cm	NA/S2	
	Gesamtlänge: mit Anbau-Sichelmulcher 166 cm	369.75	440.00

BALKENMÄHEN MINIEFFE M150

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2465-660	Schneidwerk 66 cm		
	Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähantrieb mit Kunststoffabdeckhaube		
Gewicht 12 kg	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NT/P2	
	66 cm Schnittbreite, inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen	222.69	265.00
	Schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar		
Bestell Nr. 2465-870	Schneidwerk 87 cm		
	Laufruhiger Obermesser-Schwingenmähantrieb mit Kunststoffabdeckhaube		
Gewicht 14 kg	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	NT/P2	
	87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und starren Gleitsohlen	247.90	295.00
	Schnitthöhe 3 cm		

ACHTUNG:
Für ein ESM-Klappführungs-Messerbalken wird immer der Mähantrieb 2565-1 benötigt

OBERMESSER-SCHWINGENMÄHANTRIEB MINIEFFE M150

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-1	Messerantrieb: laufruhiger und vibrationsarmer Mähantrieb		
	Obermesserantrieb: über Schwinge		
Gewicht 7 kg	Grasverteilerschutzhaube: mitschwingende Kunststoff		
	Antrieb: über Keilriemen		
	Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem		
	Maße des Anbaugerätes: Länge: 50 cm, Breite: 35 cm, Höhe: 30 cm	NT/P2	
	Gesamtlänge: Grundmaschine mit Anbau-Schneidwerk 125 cm	147.06	175.00

ESM KLAPPFÜHRUNGS-MESSERBALKEN MINIEFFE M150

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-25	Schnittbreite: 71 cm		
	Balkenaußenbreite: 80 cm		
Gewicht 7.3 kg	Schnitthöhe: fest 1 cm	NA/P2	
	Gleitsohlen: Zubehör (2565-70)	205.88	245.00
Bestell Nr. 2565-36	Schnittbreite: 92 cm		
	Balkenaußenbreite: 100 cm		
Gewicht 10.2 kg	Schnitthöhe: fest 1 cm	NA/P2	
	Gleitsohlen: Zubehör (2565-70)	264.71	315.00
Bestell Nr. 2565-37	Schnittbreite: 102 cm		
	Balkenaußenbreite: 111 cm		
Gewicht 10.9 kg	Schnitthöhe: fest 1 cm	NA/P2	
	Gleitsohlen: Zubehör (2565-70)	289.92	345.00

VERSTELLBARE GleITSOHLEN MINIEFFE M150

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2565-70	Verstellbereich: 1 cm bis 8 cm		
Gewicht 0.8 kg	Ohne Halterung.	NA/P1	
	Halterung ist am Balken montiert.	29.41	35.00

FADENSCHNEIDER MINIEFFE M150 / P55EVO M220

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2580-1	4-Fadenkopf, 60 cm Schnittbreite, Schnitthöhe 20-35 mm,		
	zum Kantenschneiden an Rabatten, Wegen und Zäunen		
Gewicht 23 kg	Maße: 86x62x39 cm	NA/S2	
	Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	651.26	775.00

SCHNEERÄUMEN MINIEFFE M150

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen!		
	85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer		
Gewicht 22.4 kg	Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und	NA/P2	
	Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	247.90	295.00

LEITER-SCHNEEKETTEN MINIEFFE M150

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 2297-3	Radgröße: 13 x 5,00 – 6 AS		
Gewicht 2.0 kg		NA/P1	
		37.82	45.00
Bestell Nr. 2597-1	Radgröße: 13 x 6,00 – 6 AS		
Gewicht 2.0 kg		NA/P1	
		121.01	144.00



M90

Mehrzweckgerät



MEHRZWECKGERÄT M90 GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT M90 LONCIN

		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
Bestell Nr. 2400-60	Ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV 125 LC1P65FE, mit 123 ccm Radantrieb über Schneckenradgetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 2,6 km/h	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg	Fahrertrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Keilriemenkupplung Schwingungsgedämpfter Führungsholm, höhenverstellbar Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem Ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5.00-6 AS Außenspurbreite: 51 cm	NT/S1	
		373.95	445.00

MEHRZWECKGERÄT M90 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 2400-95	ausgerüstet mit einem B&S 4-Takt Motor OHV Series 575 E, mit 140 cc	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 42 kg	technik und Ausstattung des Grundgerätes sonst wie Type 2400-60	NT/S1	
	Grundmaschine ohne Anbaugerät	558.82	665.00

BALKENMÄHER M90 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2465-660	Schneidwerk 66 cm laufruhiger Obermesser-Schwingenmähantrieb mit kunststoffabdeckhaube leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 66 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und verstellbaren Gleitsohlen schnitthöhe von 1 cm bis 3 cm verstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 12 kg		NT/P2	
		222.69	265.00
Bestell Nr. 2465-870	Schneidwerk 87 cm laufruhiger Obermesser-Schwingenmähantrieb mit kunststoffabdeckhaube Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem 87 cm Schnittbreite , inkl. Messerkopf und starren Gleitsohlen Schnitthöhe 3 cm.		
Gewicht 14 kg		NT/P2	
		247.90	295.00

SCHNEERÄUMEN M90 / MINIEFFE M150

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild – inkl. Scheuerleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite , Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheuerleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 22.4 kg		NA/P2	
		247.90	295.00
Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS		
Gewicht 2.0 kg		NA/P2	
		37.82	45.00



MEHRZWECKGERÄT RS90
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MEHRZWECKGERÄT RS90 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 2400-RSB1	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor OHV Series 575 EX mit 140 ccm Solange Vorrat reicht!
Gewicht 42 kg	Technik und Ausstattung sonst wie RS 90 Type 2400-RSL1

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NT/SI	
562.18	669.00

MEHRZWECKGERÄT RS90 LONCIN

Bestell Nr. 2400-RSL1	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor OHV, LC1P65FE mit 139 ccm Radantrieb über Schneckenradgetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 2,6 km/h Fahrantrieb und Anbaugeräte separat am Holm schaltbar Keilriemenkupplung Schwingungsgedämpfter Führungsholm, höhenverstellbar Einfaches Wechseln der Anbaugeräte durch eurosystems-Stecksystem Ausgeschäumte Ackerstollenbereifung 13 x 5,00-6 AS Außenspurbreite: 51 cm
Gewicht 42 kg	

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NT/SI	
486.55	579.00

SCHEIBENMÄHWERK RS90

Bestell Nr. 2575-1	Schnittbreite: 57 cm Messerdrehzahl: 2230 U/min. Messerklingen: 4 pendelnd aufgehängte Messerklingen Schnittlänge: 4,5 cm Schnitthöhe: 3,5 - 4 cm Schneidmesser Ø: 47 cm Messerantrieb: über Keilriemen Bremsen: mechanische Backenbremse Grasablage: rechts Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem Maße des Anbaugerätes: Länge: 75 cm, Breite: 63 cm, Höhe: 46 cm Gesamtlänge: 162 cm
Gewicht 28 kg	

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/SI	
609.24	725.00

Bestell Nr. 2575-5	Schwadentuch für Anbauscheibenmäherwerk - Inkl. Halterung Erforderlich, wenn das geschnittene Gras auf einer Schwad abgelegt werden soll Schwadbreite verstellbar: 69 / 73 / 78 cm Maschinenbreite
Gewicht 1,5 kg	

NA/PI	
49.58	59.00

SCHNEERÄUMEN RS90

Bestell Nr. 2296-85	Schneeräumschild RS 90 - inkl. Scheurleiste und Gleitsohlen! 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 40 cm, vom Holm aus mit einer Hebelstange beidseitig schwenkbar, verstellbare Gleitkufen und Kunststoff-Scheurleiste Leichter Anbau an die Grundmaschine eurosystems-Stecksystem
Gewicht 22,4 kg	

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
247.90	295.00

Bestell Nr. 2297-3	Leiterschneeketten Radgröße: 13 x 5,00-6 AS
Gewicht 2,0 kg	

NA/PI	
37.82	45.00

Bestell Nr.
2110-00

Gewicht
143 kg

Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Motorentyp:	1000 Pxi
Hubraum:	223 ccm
Starter:	Handstarter
Holmverstellung:	Höhen- und Seitenverstellbar
Gangschaltung:	Schneckengetriebe im Ölbad und Keilriemen
Kupplung:	Keilriemen
Gänge:	3 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
Geschwindigkeit:	VG: 1,08 - 2,51 - 3,47 / RG: 1,08 - 2,07 km/h
Funktion:	Federwalze 80 cm Arbeitsbreite mit 156 Federn. Drehzahl 142 U/min Bürsten (2x) 90 cm davon eine schwingend und eine starr, Borsten 95 mm aus Polypropylen Separate Bedienungshebel für Federwalze und Bürste
Einstellungen:	Höheneinstellung der Federwalze 0 - 5 cm Höheneinstellung der Bürste 0 - 1 cm
Bereifung:	Luftbereifung 15x6,00-6 , differentialartige Radschaltung mit Wendefreilauf
Sontiges:	4 bewegliche Laufrollen Ø 17,5 cm Arrettierung für den Transport
Maße:	105x168x95 (h) cm

ohne MwSt.

inkl. 19%
MwSt.

NA/FH

3847.90

4579.00



Die Deco90 ist ein Kunstrasenpflegegerät welches speziell für das Aufbürsten und Verdichten von Kunstrasen eingesetzt wird.

Das Einstreugranulat tritt sich mit der Zeit fest oder verklumpt durch die sommerlichen Temperaturen.
Die Federwalze, an der 156 Federn angebracht sind, bürstet und lockert die Kunstfasern wieder auf.

Die Endbearbeitung erfolgt über die beiden hinteren Bürsten. Die vordere ist schwingend und höhenverstellbar, um das Einstreugranulat auf dem gesamten Kunstrasen zu verteilen und Fremdkörper nach außen zu ziehen.
Die hintere bürstet und richtet die Kunstfasern wieder auf.

Die Anwendung ist ideal auf trockenem Kunstrasen, kann aber auch auf nassen Kunstrasenflächen angewendet werden.

Durch eine Arbeitsbreite von 80 cm (Federwalze) und 90 cm (Bürsten) können große Flächen schnell bearbeitet werden.

Durch den Einsatz des Kunstrasenpflegegeräts wird auch die Spieleigenschaft der Sportplätze deutlich verbessert und dadurch kommt ein flüssigeres Fußballspiel zustande.



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

EINACHSFRÄSE RTT3 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr.
1000-30

Gewicht
78 kg

ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor**
CR950, mit 208 ccm, OHV Technik

Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend,
Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette,
Keilriemenkupplung, Sicherheitsstoppeinrichtung

2 Vorwärtsgänge 1,1 km/h und 2,1 km/h, 1 Rückwärtsgang 1,1 km/h
Führungsholm höhen- und seitenverstellbar

Differentialartige Radschaltung, durch einfaches Umklappen der
Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendehilfe

Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm
Frästiefe werkzeuglos verstellbar

Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren
Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm

60 cm Fräsbreite, Anfahrerschutz auf Anfrage erhältlich

EINACHSFRÄSE RTT3 LONCIN

Bestell Nr. 1000-35	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor 212 ccm, OHV Führungsholm nur höhenverstellbar
Gewicht 72 kg	Technik und Ausstattung sonst wie RTT3 B&S Type 1000-30

EINACHSFRÄSE RTT2 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 1000-20

Gewicht
70 kg

ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor**
Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik
Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend,
Radantrieb über Zahnräder, Fräsantrieb über Kette,
Keilriemenkupplung, Sicherheitsstopeinrichtung
1 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit je 1,1 km/h,
Führungsholm höhen- und seitenverstellbar
Differentialartige Radschaltung, durch einfaches Umklappen der
Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf
Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS, Außenspurbreite 47 cm
Frästiefe werkzeuglos verstellbar
Automatische Fräsabschaltung beim Rückwärtsfahren
Hackmesserdrehzahl 270 U/min., Hacksatzdurchm. 32 cm
50 cm Fräsbreite, Anfahrerschutz auf Anfrage erhältlich

EINACHSFRÄSE RTT2 LONCIN

Bestell Nr. 1000-10	ausgerüstet mit einem Loncin 4-Takt Motor 182 ccm, OHV Führungsholm nur höhenverstellbar
Gewicht 65 kg	Technik und Ausstattung sonst wie RTT2 B&S Type 1000-20

EINACHSFRÄSE RTT2 HONDA

Bestell Nr. 1000-25	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor GP 160, 163 ccm, OHV
Gewicht 70 kg	Technik und Ausstattung sonst wie RTT2 B&S Type 1000-20

ZUBEHÖR RTT3 & RTT2

Bestell Nr. 1083-99 Gewicht 18.5 kg	Sonder-Frässatz 32 cm RTT inkl. Stahlgreiferräder 32 cm Fräsbreite, mit Schutzhaube, Frässatzdurchm. 32 cm Stahlgreiferräder Durchm. 35 cm, Breite 5,0 cm
Bestell Nr. 1012-1 Gewicht 2.0 kg	Häufelkörper RTT Wird hinter dem Fräsgetriebe montiert, Fräsen und Häufeln in einem Arbeitsg. Häufelbreite: max.28 cm Häufeltiefe: stufenlos verstellbar

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S2	
1264.71	1505.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S2	
1050.42	1250.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S2	
990.76	1179.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S2	
906.72	1079.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S2	
1032.77	1299.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
273.11	325.00
NA/PI	
54.62	65.00



MEHRZWECKHACKE Z8 LABOUR BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1300-150	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor Series 950, mit 208 ccm, OHV Technik 4 Gang Schaltgetriebe mit 2 Vor- und 2 Rückwärtsgängen Durch Umlegen des Antriebskeilriemens sind 2 weitere Vorwärtsgänge möglich Zahnrad-Kettengetriebe im Ölbad laufend Keilriemenkupplung, Knüppelschaltung, Sicherheitsstopeinrichtung Führungsholm werkzeuglos seitens- und höhenverstellbar Hacksatzdrehzahlen bei kleiner Übersetzung: 1V. 23 U/min. 2V. 101 U/min. 1R. 10 U/min. 2R. 39 U/min. großer Übersetzung: 1V. 33 U/min. 2V. 141 U/min. 1R. 10 U/min. 2R. 39 U/min. Fahrtgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung bei kleiner Übersetzung: 1V. 2,1 km/h, 2V. 9,1 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h großer Übersetzung: 1V. 2,9 km/h, 2V. 12,7 km/h, 1R. 0,9 km/h, 2R. 3,5 km/h Grundmaschine MIT Hacksatz Hacksatz 58 / 82 cm Hackbreite Inkl. Abweisscheiben, Schutzhaube, Bremssporn, Halter (für Bremssporn und Häufelkörper) Hacksatzdurchm. 32 cm, Abweisscheiben Durchm. 21 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 90.7 kg		NA/S2	
		1281.51	1525.00

HACKEN Z8

Bestell Nr. 1383-25 Gewicht 4.5 kg	Verbreiterungshacksatz Z 8 Zur Verbreiterung von 82 cm auf 105 cm Hackbreite	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/PI	
		63.03	75.00
Bestell Nr. 1331-33 Gewicht 8.0 kg	Transporträder Werden an den Abweisscheiben des Hacksatzes montiert, Durchm. 41 cm, Breite 4 cm	NA/PI	
		81.51	97.00
Bestell Nr 1330-1 Gewicht 2.0 kg	Frontstützrad Transportrad wird vorne unter dem Motor befestigt, wird zum Hacken werkzeuglos nach oben geklappt	NA/PI	
		40.34	48.00

BEREIFUNG & ZUSATZGEWICHTE Z8

Bestell Nr. 1331-11 Gewicht 20 kg	Ackerstollenbereifung Achtung: Für eine komplette Bereifung werden immer Starre-Radnaben (Art.Nr. 1332-15) benötigt! 5,00-10 AS		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Paar	NA/P2 268.07	319.00
Bestell Nr. 1332-15 Gewicht 2 kg	Starre- Radnaben Z 8 Labour Außenspurbreite 69 cm	Paar	NA/PI 57.98	69.00
Bestell Nr. 1332-30 Gewicht 2 kg	Freilauf-Radnaben Z 8 Labour Umschaltbar von starr auf Wendefreilauf, Außenspurbreite 68 cm	Paar	NA/P2 373.95	445.00
Bestell Nr. 1332-45 Gewicht 40 kg	Radgewichte mit Halter Z 8 Labour Zur Erhöhung des Vorzuges und mehr Bodenhaftung	Paar	NA/P2 180.67	215.00
Bestell Nr. 1332-60 Gewicht 5 kg	Frontgewicht Z 8 Labou		NA/P2 96.64	115.00

Z8 & Euro102

Mehrzweckhacken



MEHRZWECKHACKE Z8 & EURO102
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

HÄUFELN 1-REIHIG Z8

Bestell Nr. 1212-80 gewicht 3.6 kg	Häufelkörper Z 8 Häufelbreite verstellbar Wird am Halter des Bremssporns angebaut	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P1	
		105.04	125.00

ACHTUNG:
Für folgende Anbaugeräte ist immer ein Geräteanschlussstück Type 1301-2 erforderlich: Häufeln 2-reihig, Kultivieren, Roden und Eggen, Pflügen

Bestell Nr. 1301-2 gewicht 3.6 kg	Geräteanschlussstück Zur Aufnahme diverser Anbaugeräte mit Arbeitstiefenverstellung	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P1	
		170.59	203.00

HÄUFELN 2-REIHIG Z8

Bestell Nr. 1712-20 gewicht 14 kg	Häufeleinrichtung mit 2 Häufelkörpern bestehend aus Tragrahmen und 2 verstellbaren Häufelkörpern Seitenverstellung je nach Reihenabstand	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2	
		419.33	499.00

KULTIVIEREN, RODEN UND EGGEN Z8

Bestell Nr. 1712-22 gewicht 17 kg	Federzinken-Kultivator 35 / 75 cm Arbeitsbreite mit 5 Kultischar-Zinken, tiefenverstellbar	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2	
		736.13	876.00
Bestell Nr. 1712-23 gewicht 10.5 kg	Kartoffel-Rodepflug Für die schnelle, bequeme Kartoffelernte		
		NA/P2	
		330.25	393.00
Bestell Nr. 1712-24 gewicht 10.5 kg	Egge 110 cm Arbeitsbreite mit zwei einzeln aufgehängten Eggenfeldern 24 Eggenzinken, Zinkenabstand 10 cm		
		NA/P2	
		509.24	606.00

PFLÜGEN Z8

Bestell Nr. 1703-20 gewicht 23 kg	Winkeldrehpflug inkl. Vorschäler Scharbreite 14 cm, Winkelverstellung mit Pedalverriegelung.	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2	
		420.17	500.00
Bestell Nr. 1303-5 gewicht 2.5 kg	Vorschäler Zum Einlegen von Dung und Nährstoffen Wird am Winkeldrehpflug angebaut .	Paar	
		NA/P1	
		114.29	136.00

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

MEHRZWECKHACKE EURO102 HONDA

Bestell Nr. 1300-950 gewicht 100 kg	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor Modell GX 160, mit 163 ccm OHV Technik Zahnrad-schaltgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang Hacksatzdrehzahlen: 1V. 32 U/min, 2V. 108 U/min, 3V. 143 U/min, R. 32 U/min. Fahrgeschwindigkeit mit 5,00-10 AS Bereifung: 1V.3,0 km/h, 2V. 10,0 km/h, 3V. 13,2 km/h, R. 3,0 km/h CE-Sicherheitsstopeinrichtung, Konuskupplung, Führungsholm werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar Grundmaschine MIT Hacksatz, Schutzhaube, Bremssporn Hacksatz 65 / 95 cm Hackbreite Inkl. Schutzhaube, Bremssporn und Abweisscheiben Hacksatzdurchm. 32 cm, Schutzscheibendurchm. 24 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/S2	
		1827.73	2175.00

ZUBEHÖR EURO102

Bestell Nr. 1283-70 gewicht 4.5 kg	Verbreiterungshacksatz euro 102 Zur Verbreiterung von 95 cm auf 125 cm Hackbreite Hacksatzdurchm. 32 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P1	
		74.79	89.00
Bestell Nr. 1331-33 gewicht 8.0 kg	Transporträder (Nur in Verbindung mit Hacksatz möglich.) Montage an den Abweisscheiben des Hacksatzes		
		NA/P1	
		81.51	97.00
Bestell Nr. 1212-80 gewicht 3.6 kg	Häufelkörper euro 102 Häufelbreite verstellbar		
		NA/P1	
		105.04	125.00
Bestell Nr. 1332-20 gewicht 3 kg	Starre Radnaben für euro 102		
		NA/P1	
		68.91	82.00
Bestell Nr. 1331-11 gewicht 20 kg	Ackerstollenbereifung 5,00-10 AS Achtung: Für eine komplette Bereifung werden immer Starre-Radnaben (Art.Nr. 1332-15) benötigt!		
		NA/P2	
		268.07	319.00
Bestell Nr. 1332-45 gewicht 40 kg	Radgewichte		
		NA/P2	
		180.67	215.00



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MOTORHACKE EURO 5 EVO
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORHACKE EURO5 EVO RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1100-100		Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motorentyp:	Series 950		
		Hubraum:	208 ccm		
		Getriebe:	Kettengetriebe im Ölbad		
		Gänge:	1 Vor- und 1 Rückwärtsgang		
		Kupplung:	Keilriemen		
		Holm:	Seiten- und höhenverstellbar (werkzeuglos)		
		Hackmesserdrehzahl:	Vorwärts 120 U/min. Rückwärts 45 U/min.		
		Hacksatz Durchm.:	32 cm		
		Hackbreite:	50 / 75 cm		
Gewicht 48 kg		Bremssporn:	Fest montiert		
		Abweisscheiben:	Serienmäßig, Durchm. 21 cm	NA/S1	
		Transportrad:	Serienmäßig, abklappbar	730.25	869.00

MOTORHACKE EURO5 EVO RG HONDA

Bestell Nr. 1100-120	Motor:	Honda, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	GP160		
	Hubraum:	163 ccm		
Gewicht 48 kg			NA/S1	
Technik und Ausstattung sonst wie EURO5 EVO B&S Type 1100-100			738.66	879.00

MOTORHACKE EURO5 EVO 2V+1R BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1100-130	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	Series 950		
	Hubraum:	208 ccm		
	Gänge:	2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang		
	Hackmesserdrehzahl:	1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min RG: 29 U/min.		
Gewicht 52 kg	Technik und Ausstattung sonst wie EURO5 EVO B&S Type 1100-100			
			NA/S1	
			894.96	1065.00

MOTORHACKE EURO5 EVO 2V+1R HONDA

Bestell Nr. 1100-150	Motor:	Honda, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	GP160		
	Hubraum:	163 ccm		
	Gänge:	2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang		
	Hackmesserdrehzahl:	1. VG: 97 U/min. 2. VG: 125 U/min RG: 29 U/min.		
Gewicht 52 kg	Technik und Ausstattung sonst wie EURO5 EVO B&S Type 1100-100			
			NA/S1	
			915.13	1089.00

ZUBEHÖR EURO5 EVO

Bestell Nr. 1154-100			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			NA/P2	
		Federrechen f. euro 5 EVO Gewicht 8 Kg	247.90	295.00
		Arbeitsbreite: 50 cm		
		Standard-Häufelkörper mit Halter f. euro 5 EVO Gewicht 6 Kg	46.22	55.00
		Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm		
		Bremssporn mit Halter f. euro 5 EVO Gewicht 2,2 Kg	32.77	39.00
		Tiefenverstellbar		



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MOTORHACKE Z3
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORHACKE Z3 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1200-15	Motor: Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge: Kupplung: Holm: Hackmesserdrehzahl: Hacksatz Durchm.: Hackbreite: Bremsstern: Abweisscheiben: Transportrad:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt Series 450 E 125 ccm Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang Keilriemen seiten- und höhenverstellbar 128 U/min. 32 cm 50 cm Werkzeuglos verstellbar Serienmäßig, Durchm. 21 cm Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar
Gewicht 44 kg		
		Solange Vorrat reicht!

MOTORHACKE Z3 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1200-30	Motor: Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge: Kupplung: Holm: Hackmesserdrehzahl: Hacksatz Durchm.: Hackbreite: Bremsstern: Transportrad:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt 625 EXi Series 150 ccm Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang Keilriemen seiten- und höhenverstellbar Vorwärts 128 U/min. Rückwärts 63 U/min. 32 cm 50 cm Werkzeuglos verstellbar Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar
Gewicht 46 kg		
		Solange Vorrat reicht!

MOTORHACKE Z3 RG LONCIN

Bestell Nr. 1200-45	Motor: Motorentyp: Hubraum: Getriebe: Gänge:	Loncin 4-Takt Motor OHV 139 T 139 ccm Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
Gewicht 46 kg		
		Technik und Ausstattung sonst wie Type 1200-30

ZUBEHÖR Z3

Bestell Nr. 1183-25 Gewicht 4.0 kg	Verbreiterungshacksatz Z 3 Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite Hackbreite: 75 cm
Bestell Nr. 1112-50 Gewicht 2.0 kg	Häufelkörper Z 3 Max. Häufelbreite: 28 cm
Bestell Nr. 1154-50 Gewicht 8.0 kg	Federrechen Z 3 Arbeitsbreite: 50 cm

UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
562.18	669.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
705.04	839.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/S1	
512.61	610.00
ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
63.03	75.00
NA/P1	
42.02	50.00
NA/P2	
192.44	229.00



MOTORHACKE Z2
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORHACKE Z2 BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr.	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
1200-1	Motorentyp:	Series 450 E
	Hubraum:	125 ccm
Gewicht	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
32 kg	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Kupplung:	Keilriemen
	Holm:	Höhenverstellbar
	Hackmesserdrehzahl:	114 U/min.
	Hacksatz Durchm.:	26 cm
	Hackbreite:	40 cm
	Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar

MOTORHACKE Z2 RG BRIGGS AND STRATTON

Bestell Nr. 1200-3	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt
Gewicht 32 kg	Motorentyp:	Series 450 E
	Hubraum:	125 ccm
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 B&S Type 1200-1

MOTORHACKE Z2 RG LONGIN

Bestell Nr. 1200-2	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV
Gewicht 32 kg	Motorentyp:	123 T
	Hubraum:	123 ccm
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 B&S Type 1200-3

MOTORHACKE Z2 LONCIN

Bestell Nr. 1200-4	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV
Gewicht 32 kg	Motorentyp:	123 T
	Hubraum:	123 ccm
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang

Technik und Ausstattung sonst wie Z 2 B&S Type 1200-1

ZUBEHÖR Z2

Bestell Nr. 1154-30 gewicht 8.0 kg	Federrechen Z2 Arbeitsbreite: 50 cm	ohne MwSt. NA/P2 184.03	inkl. 19% MwSt. 219.00
Bestell Nr. 1183-1 gewicht 2.0 kg	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen Hackbreite: 16 cm Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden	NA/PI 41.18	49.00
Bestell Nr. 1112-50 gewicht 2.0 kg	Häufelkörper Max. Häufelbreite 28 cm	NA/PI 42.02	50.00



ELEKTRO-MOTORHACKE / MOTORHACKE LAZAPPA
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

ELEKTRO-MOTORHACKE LAZAPPA

Bestell Nr. 1100-8	Gewicht 21 kg			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
		Spannung / Frequenz:		230 V / 50 HZ		
		Leistung:		1300 W		
		Getriebe:		Schneckengetriebe im Ölbad		
		Gänge:		1 Vorwärtsgang		
		Holm:		Höhenverstellbar, zum Transport abklappbar		
		Hackmesserdrehzahl:		113 U/min.		
		Hacksatz Durchm.:		25 cm		
		Hackbreite:		35 cm		
		Bremssporn:		Werkzeuglos verstellbar	NT/SI	
		Transportrad:		Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar	268.07	319.00

MOTORHACKE LAZAPPA BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 1100-9	Gewicht 23 kg	Motor:	Briggs & Stratton, 1 Zylinder, 4-Takt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motorentyp:	Series 450 E		
		Hubraum:	125 ccm		
		Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad		
		Gänge:	1 Vorwärtsgang		
		Kupplung:	Keilriemen		
		Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport abklappbar		
		Hackmesserdrehzahl:	120 U/min.		
		Hacksatz Durchm.:	25 cm	NT/SI	
		Hackbreite:	35 cm	368.91	439.00
		Bremssporn:	Werkzeuglos verstellbar		
		Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos abnehmbar		

MOTORHACKE LAZAPPA LONCIN

Bestell Nr. 1100-7	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
	Motorentyp:	123 T		
	Hubraum:	123 ccm		
			NT/SI	
Gewicht 25.4 kg	Technik und Ausstattung sonst wie LaZappa B&S Type 1100-9		276.47	329.00

ZUBEHÖR ELEKTRO-LAZAPPA / LAZAPPA

Bestell Nr. 1154-1	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NA/P2	
Gewicht 8.0 kg		172.27	205.00
Bestell Nr. 1183-1	Sonder-Hacksatz zur Bearbeitung von schmalen Pflanzenreihen Hackbreite: 16 cm Kann anstelle der serienmäßigen Hackwerkzeuge montiert werden	NA/P1	
		41.18	49.00
Gewicht 2.0 kg			
Bestell Nr. 1112-6	Häufelkörper Max. Häufelbreite 28 cm	NA/P1	
		42.02	50.00
Gewicht 2.0 kg			



ELEKTRO-MOTORHACKE Z1 / KUNSTRASENKEHRMASCHINE SANDY
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

ELEKTRO-MOTORHACKE Z1

Bestell Nr. 0900-5	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 HZ
	Leistung:	900 W
Gewicht 15 kg	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport teilbar
	Hackmesserdrehzahl:	140 U/min.
	Hacksatz Durchm.:	25 cm
	Hackbreite:	33 cm
	Bremssporn:	Serienmäßig, werkzeuglos verstellbar
	Transportrad:	Serienmäßig, werkzeuglos verstellbar

**UNVERBINDLICHE
PREISEMPFEHLUNG € EURO**

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/SI	
251.26	299.00

ELEKTRO-KUNSTRASENKEHRMASCHINE SANDY

Bestell Nr. 0700-1	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 HZ
Gewicht 20,5 kg	Leistung:	900 W
	Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
	Gänge:	1 Vorwärtsgang für Kehrwalze
	Holm:	Höhenverstellbar, zum Transport teilbar
	Kehrbreite:	60 cm
	Kehrwalzendrehzahl:	140 U/min.
	Kehrwalzen Ø:	28 cm
	Kehrwalzenbesatz:	16 reihiger Poly-Besatz
	Kehrwalzendrehrichtung:	In Fahrtrichtung

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/SI	
369.75	440.00

ZUBEHÖR Z1

Bestell Nr. 0954-1 Gewicht 8.0 kg	Federrechen Arbeitsbreite: 48 cm
Bestell Nr. 0994-1 Gewicht 4.5 kg	Frontgewicht Wird vorne am Hackgetriebe eingehängt. Für schwere Böden empfohlen.
Bestell Nr. 0912-1 Gewicht 1.7 kg	Häufelkörper Häufelbreite: 28 cm
Bestell Nr. 0983-5 Gewicht 2.0 kg	Sonderhacksatz 16 cm Arbeitsbreite: 16 cm

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
172.27	205.00
NA/P1	
32.77	39.00
NA/P1	
35.29	42.00
NA/P1	
29.41	35.00

Carry & Carry Akku

Motorschubkarren



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

MOTORSCHUBKARREN CARRY & CARRY AKKU GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORSCHUBKARREN CARRY BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr.	Gewicht		UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
5000-1	56 kg	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor Series 450 E, mit 125 ccm Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang: 3,65 km/h 1 Rückwärtsgang: 2,0 km/h Keilriemenkupplung Differentialartige Radschaltung Durch einfaches Umlappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf Automatische Sicherheitsbremse Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS Außenspurbreite: 53 cm Max. Zuladung: 100 kg - 75 kg (am Hang) Max. Steigung: 35 % Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abklippbar Kippmuldenhöhe 57 cm, Muldenbreite: 68 cm Maße: Länge 143,5 cm, Breite 68 cm, Höhe 97 cm	NA/S2 903.36	1075.00

MOTORSCHUBKARREN CARRY HONDA

Bestell Nr.	Gewicht		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/S2 1125.21	1339.00
5000-6	56 kg	ausgerüstet mit einem Honda 4-Takt Motor Modell GCV 170, mit 166 ccm, OHV Technik Solange Vorrat reicht! Technik und Ausstattung sonst wie CARRY B&S Type 5000-1		

MOTORSCHUBKARREN CARRY RATO

Bestell Nr.	Gewicht		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/S2 738.66	879.00
5000-2	56 kg	ausgerüstet mit einem Rato 4-Takt Motor Modell RV145-S PRO, mit 145 ccm, OHV Technik Technik und Ausstattung sonst wie CARRY B&S Type 5000-1		

MOTORSCHUBKARREN CARRY AKKU

Bestell Nr.	Gewicht		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/S2 1965.55	2339.00
5000-90	93.5 kg	ausgerüstet mit einem 24V Elektromotor mit 300 W mit 2 Akkus 55 Ah Ladegerät inklusive Laufzeit mit vollem Akku ca. 2,5 Stunden bei Dauerbetrieb im flachen Gelände mit Volllast (100 kg) Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad 1 Vorwärtsgang mit 3,1 km/h 1 Rückwärtsgang mit 1,7 km/h Technik und Ausstattung sonst wie CARRY B&S Type 5000-1		

ZUBEHÖR CARRY & CARRY AKKU

Bestell Nr.	Gewicht		ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
			NA/S2 301.68	359.00
5050-1	21 kg	Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 - B. 65 - H. 36 cm geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg (am Hang)		
5050-2	9.5 kg	Aufsatzmulde Kunststoff Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub	NA/P2 167.23	199.00
5096-1-ML	18 kg	Schneeräumschild CARRY - Inkl. Scheuerleiste 85 cm Räumbreite, Schildhöhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten über Handhebel aushebbar	NA/P2 242.86	289.00
2297-3	2 kg	Leiterschneeketten CARRY Für Luftbereifung 13X5,00-6 AS	NA/P1 37.82	45.00

Carry & Eco Sprayer

Motorkarrenspritze



MOTORSCHUBKARREN CARRY & ECO SPRAYER GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

MOTORKARRENSPRITZE CARRY SPRAYER BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr.
5000-80

Gewicht
55 kg

Gewicht
55 kg

ausgerüstet mit einem **Briggs & Stratton 4-Takt Motor**
675 EXi Series, 163 ccm
Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad
1 Vorwärtsgang mit 3,65 km/h – 1 Rückwärtsgang mit 2,0 km/h
Keilriemenkupplung
Differentialartige Radschaltung
Durch einfaches Umlappen der Radmitnehmerbügel auf starr oder mit Wendefreilauf. Automatische Sicherheitsbremse
Durch Loslassen der Fahrhebel wird die Maschine sofort abgebremst
Luftbereifte Antriebsräder 13X5,00-6 AS
Außenspurbreite: 53 cm
Aufbauspritze austauschbar
Zuschaltbare und abnehmbare Hochdruck-Membranpumpe mit einem Förderstrom von max. 29 l/min. und einem Druck von 0-30 bar.
Druckregulierung über Druckeinstellventil.
Behältervolumen 120 Liter, Injektor-Rührdüse sowie Saug- und Druckfilter
Schlauchhaspel (für 50 m 1/2" Hochdruckschlauch)
über Handkurbel aufrollbar. 20 Meter 1/2" Hochdruckschlauch
Hochdruckspritzpistole mit Strahlverstellung

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
2570.59 3059.00

ZUBEHÖR CARRYSPRAYER

Bestell Nr.
5055-2
Gewicht
12 kg

Bestell Nr.
5050-1

Gewicht
21 kg

Bestell Nr.
5050-2
Gewicht
9.5 kg

Bestell Nr.
5032-70

Bestell Nr.
5096-1-ML
Gewicht
20.6 kg

Bestell Nr.
2297-3

Schubkarrenaufsatz mit Schnellwechselsystem
Verzinkte 85 Liter Kippmulde, über Handholm nach vorne abklippbar
Max. Zuladung: 100 kg Max. Zuladung: 75 kg (am Hang)
Kippmuldenhöhe: 57 cm, Muldenbreite: 68 cm

Transportplattformaufsatz mit Schnellwechselsystem
und integriertem Stahlrohrrahmen, geeignet zum Transport von Stapelkisten
usw. inkl. Kunststofftransportwanne L. 88 – B. 65 – H. 36 cm
geeignet zum Transport der Früchte bei der Ernte
Max. Zuladung: 100 kg, max. Zuladung: 75 kg (am Hang)

Aufsatzmulde Kunststoff
Fassungsvermögen ca. 140 Liter geeignet zum Transport von Früchten bei der Ernte und das Transportieren von Laub

Abdeckung für Keilriemenscheibe
Erforderlich, wenn Motorschubkarre ohne Aufbauspritze betrieben wird

Schneeräumschild Carry - Inkl. Scheuerleiste
85 cm Räumbreite, Schildhöhe 30 cm, beidseitig schwenkbar, mit Kunststoff-Scheuerleiste, von hinten über Handhebel aushebbar

Leiterschneeketten
Für Luftbereifung 13X5,00-6 AS gewicht 2.0 kg

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NA/S2
167.23 199.00

NA/S2
301.68 359.00

NA/P2
167.23 199.00

NA/P1
21.01 25.00

NA/P2
242.86 289.00

NA/P1
37.82 45.00

MOTORKARRENSPRITZE ECO SPRAYER

Bestell Nr.
9080-1

Gewicht
34 kg

Zum Ausbringen versch. Flüssigkeiten (z.B. Auftauflüssigkeiten und Reinigungsflüssigkeiten). Ladegerät inklusive

Ausbringung: mit Bodensprühdüse oder Hand-Spritzpistole
Ausbringzeit: bis zu 60 min
Fassungsvermögen Tank: 50 L (+ 10 L Handwaschbehälter)
Länge Schlauch: 9 m
Sprühweite/ Bodensprühdüse: 50 – 120 cm je nach Düsenneigung
Elektro-Pumpe: 12V / 2,9 A / 2,8 bar
Akku: 12V / 5 A/h (x 2 = 10 A/h)
Reichweite Akku: bis zu 4 Std.

ohne MwSt. inkl. 19% MwSt.

NT/S2
906.72 1079.00

Sc42F
Vertikutierer



VERTIKUTIERER SC42F
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

VERTIKUTIERER SC42F LONCIN

			UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO	
			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 3400-650-F	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV		
	Motorentyp:	123 T		
Gewicht 31 kg	Hubraum:	123 ccm		
	Gehäuse:	Stahl, pulverbeschichtet		
	Gehäusebreite:	42 cm		
	Arbeitsbreite:	36 cm		
	Gesamtbreite:	57 cm		
	Messerwelle:	Beidseitig kugelgelagert		
	Messer:	30 pendelnd aufgehängte Stahlmesser		
	Messerwellenantrieb:	Über Keilriemen		
	Messerabstand:	2,5 cm		
	Schnitttiefenverstellung:	Zentral über Vorderachse		
	Schnitttiefe:	0 - 2 cm		
	Empf. Schnitttiefe:	3 - 5 mm		
	Transportaushebung:	Über Bowdenzug auf Vorderachse		
	Radgröße:	Vorne / hinten Ø 20 cm, Breite 5 cm		
	Radlager:	Doppelt kugelgelagert		
	Radantrieb:	Nein		
	Führungshandholm:	Zum Transport und zur Lagerung abklappbar		
	Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten	NT/SI 436.13	519.00

VERTIKUTIERER SC42F BRIGGS & STRATTON

			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 3400-700-F	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV		
	Motorentyp:	Series 450 E		
Gewicht 31 kg	Hubraum:	125 ccm		
	Starter:	Handreversierstarter	NT/SI	
	Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten	578.99	689.00

Technik und Ausstattung sonst wie SC42F B&S Type 3400-650-F

ZUBEHÖR SC42F

			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Bestell Nr. 3400-755	Grasfangsack für SC42F Vertikutierer			
	Fangvolumen: 45 Liter			
Gewicht 2.0 kg			NT/PI	
			37.82	45.00



Diese Maschine ist auch mit EGO-Motor erhältlich! Siehe Seite 80

VERTIKUTIERER SC42
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

VERTIKUTIERER SC42 LONCIN

Bestell Nr. 3400-650			ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 35.5 kg	Motor:	Loncin 4-Takt Motor OHV		
	Motorentyp:	123 T		
	Hubraum:	123 ccm		
	Gehäuse:	Stahl, pulverbeschichtet		
	Gehäusebreite:	42 cm		
	Arbeitsbreite:	36 cm		
	Gesamtbreite:	57 cm		
	Messerwelle:	Beidseitig kugelgelagert		
	Messer:	15 starr aufgehängte Stahlmesser		
	Messerwellenantrieb:	Über Keilriemen		
	Messerabstand:	2,5 cm		
	Schnitttiefenverstellung:	Zentral über Vorderachse		
	Schnitttiefe:	0 – 2 cm		
	Empf. Schnitttiefe:	3 – 5 mm		
	Transportaushebung:	Über Bowdenzug auf Vorderachse		
	Radgröße:	Vorne / hinten Ø 20 cm, Breite 5 cm		
	Radlager:	Doppelt kugelgelagert		
	Radantrieb:	Nein		
Führungshandholm:	Zum Transport und zur Lagerung abklappbar			
Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten			
			NT/SI	
			394.12	469.00

VERTIKUTIERER SC42 BRIGGS & STRATTON

Bestell Nr. 3400-700	Gewicht 35.5 kg	Motor:	Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt OHV	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		Motorentyp:	Series 450 E		
		Starter:	Handreversierstarter	NT/SI	
		Zubehör:	Fangsack 3400-755 nicht im Lieferumfang enthalten	486.55	579.00

Technik und Ausstattung sonst wie SC 42 B&S Type 3400-650

ZUBEHÖR SC42

Bestell Nr. 3400-755	Grasfangsack für SC 42 Vertikutierer Fangvolumen: 45 Liter	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
		NT/PI	
		37.82	45.00



AUFSITZRASENMÄHER SLALOM
GRUNDMASCHINE UND ZUBEHÖR

AUFSITZRASENMÄHER SLALOM 67

Bestell Nr. 1569-1	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System 12 V Elektrostart Stufenloser Hydrostatfahrantrieb Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung Radgrößen: Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6 Zentrale Schnitthöhenverstellung vom Sitz aus in 5 Stufen von 4,0 cm -10,0 cm Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus Wendekreis ca. 1,5 m 1 Messer-Sichelmähwerk mit Flügelmesser, Heckauswurf 67 cm Schnittbreite	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
Gewicht 150 kg			
		NT/FH	
		2684.87	3195.00

AUFSITZRASENMÄHER SLALOM 76

Bestell Nr. 1569-2	Zentrale Schnitthöhenverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm 76 cm Schnittbreite	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
Gewicht 155 kg	Technik und Ausstattung sonst wie Slalom 67 type 1569-1	NT/FH		
		2802.52	3335.00	

AUFSITZRASENMÄHER SLALOM 82

Bestell Nr. 1569-4	ausgerüstet mit einem Briggs & Stratton 4-Takt Motor mit 344 ccm, OHV Technik und AVS System 12 V Elektrostart Stufenloser Hydrostatfahrantrieb Vorwärts 0-7,0 km/h, Rückwärts 0-2,2 km/h, Fuß- und Feststellbremse Luftbereifte Räder mit Rasenbereifung Radgrößen: Vorderräder 11X 4,00-4, Hinterräder 15X6,00-6 Zentrale Schnitthöhenverstellung vom Sitz aus in 4 Stufen von 4,0 cm - 8,5 cm Mechanische Ein- und Ausschaltung des Mähwerkes mit Messerbremse Kontrolleuchte bei vollem Grasfangsack Grasfangsack mit 150 L Volumen, Entleerung vom Sitz aus Wendekreis ca. 1,5 m 1 Messer-Sichelmähwerk mit Mulch-Kombimesser Heckauswurf oder Mulchen 82 cm Schnittbreite Für mehr Grasfangleistung gibt es als Zubehör ein Flügelmesser mit der Bestell Nr. 1569-100 siehe Zubehör	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
Gewicht 160 kg				
		NT/FH		
		3159.66	3760.00	

ZUBEHÖR SLALOM

Bestell Nr. 1569-70	Prallblech für Slalom 67 / 76 / 82 Zum Mähen ohne Grasfangsack Mähgut wird hinter dem Mäher in einer Made abgelegt	ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
Gewicht 1.0 kg		NT/PI		
		28.57	34.00	
Bestell Nr. 1555-5	Anhängekupplung für Slalom, Stützlast max. 25 kg Zum Anhängen des Anhängers			
Gewicht 2.5 kg		NT/PI		
		28.57	34.00	
Bestell Nr. 1569-85	Mulch-Kit für Slalom 76 Bestehend aus Mulchmesser und Verschlussblech Für neuere Maschinen ohne Zusatzgebläse im Mähdeck			
Gewicht 2.0 kg		NT/PI		
		150.42	179.00	
Bestell Nr. 1569-100	Flügelmesser für Slalom 82 Für mehr Grasfangleistung			
Gewicht 1.0 kg		NT/PI		
		34.45	41.00	



UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO		
MEHRZWECKGERÄT M210 EGO	Bestell Nr. 2200-350-A Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin Gewicht 44 kg Technik und Ausstattung sonst wie M210 Type 2200-350 siehe Seite 38-39	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S2 1063.03 1265.00
MEHRZWECKGERÄT P55EVO M220 EGO	Bestell Nr. 2200-50-A Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin Gewicht 48 kg Technik und Ausstattung sonst wie P55evo Type 2200-50 siehe Seite 30-31	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S2 1511.76 1799.00
EINACHSFRÄSE RTT3 EGO	Bestell Nr. 1000-30-A Ausgerüstet mit einem EGO 2710RC Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Drehzahl stufenlos regelbar von 1200 U/min bis 3600 U/min Gewicht 61 kg Technik und Ausstattung sonst wie RTT3 Type 1000-30 siehe Seite 54-55	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S2 1889.92 2249.00
MOTORHACKE Z3 RG EGO	Bestell Nr. 1200-30-A Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin Gewicht 44 kg Technik und Ausstattung sonst wie Z3 Type 1200-30 siehe Seite 62-63	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S1 1133.61 1349.00
MOTORHACKE EURO 5 EVO EGO	Bestell Nr. 1100-90-A Ausgerüstet mit einem EGO 2710RC Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Drehzahl stufenlos regelbar von 1200 U/min bis 3600 U/min Gewicht 51.5 kg Technik und Ausstattung sonst wie Euro5 Evo Type 1100-100 siehe Seite 60-61	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S2 1386.55 1650.00
VERTIKUTIERER SC42 EGO	Bestell Nr. 3400-800-A Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin Gewicht 35.4 kg Technik und Ausstattung sonst wie SC42 Type 3400-650 siehe Seite 76-77	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NT/S2 890.76 1060.00
MOTORSCHUBKARREN CARRY EGO	Bestell Nr. 5000-1-A Ausgerüstet mit einem EGO PU2700 Motor 56 V mit zwei Akku-Slots Turbo 3200/Umin; ECO 1800/Umin Gewicht 56 kg Technik und Ausstattung sonst wie CARRY Type 5000-1 siehe Seite 70-71	ohne MwSt. inkl. 19% MwSt. NA/S2 1326.89 1579.00

Akkus und Ladegeräte auf Anfrage! Empfohlene Akkus 7,5-12 Ah
Bereits vorhandene EGO-Akkus ab 7,5 Ah sind auch mit unseren Geräten kompatibel.

Restposten

ZUBEHÖR EURO 3

Bestell Nr. 1183-80 Gewicht 4 kg	Verbreiterungshacksatz Zur Verbreiterung von 50 auf 75 cm Hackbreite Hackbreite: 75 cm
Bestell Nr. 1154-15 Gewicht 8 kg	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm
Bestell Nr. 1115-10 Gewicht 2 kg	Abweisscheiben für Sonder-Hacksatz Nur für Sonder-Hacksatz 1183-7 Scheibendurchm.: 31 cm
Bestell Nr. 1212-75 Gewicht 3,6 kg	Standard-Häufelkörper mit Halter Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm
Bestell Nr. 1183-75 Gewicht 2,2 kg	Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar) 4-fach tiefenverstellbar

ZUBEHÖR EURO 5

Bestell Nr. 1154-40 Gewicht 8 kg	Federrechen Arbeitsbreite: 50 cm
Bestell Nr. 1115-10 Gewicht 2 kg	Abweisscheiben für Sonder-Hacksatz Nur für Sonder-Hacksatz 1183-7 Scheibendurchm.: 31 cm
Bestell Nr. 1212-75 Gewicht 3,6 kg	Standard-Häufelkörper mit Halter Häufelbreite nicht verstellbar Häufelbreite: Max. 27 cm
Bestell Nr. 1183-75 Gewicht 2,2 kg	Bremssporn mit Halter (tiefenverstellbar) 4-fach tiefenverstellbar

BALKENMÄHEN

Bestell Nr. 2465-20 Gewicht 7 kg	Obermesser-Schwingenmähantrieb Laufruhiger Mähantrieb mit mitschwingender Kunststoff-Schutzhaube Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem
Bestell Nr. AT-2465-20 Gewicht 6,5 kg	Austausch-Obermesser-Schwingenmähantrieb für Minieffe Laufruhiger Mähantrieb, ohne Schutzhaube, mit Antriebskeilriemen Anbaugeräteaufnahme: eurosystems Stecksystem

SCHNEERÄUMEN

Bestell Nr. 1196-70 Gewicht 2 kg	Vulcollan-Scheuerleiste 85 cm Für Schneeräumschild Minieffe
Bestell Nr. 2297-1 Gewicht 2 kg	Leiterschneeketten für ältere Maschinen mit Vollgummibereifung Für 4,00-6 AS Räder

UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG € EURO

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
47.90	57.00
NA/P2	
176.47	210.00
NA/P1	
44.54	53.00
NA/P1	
35.29	42.00
NA/P1	
18.49	22.00

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
189.08	225.00
NA/P1	
44.54	53.00
NA/P1	
35.29	42.00
NA/P1	
18.49	22.00

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P2	
126.05	150.00
NT/P2	
100.00	119.00

ohne MwSt.	inkl. 19% MwSt.
NA/P1	
58.82	70.00
NA/P1	
71.43	85.00

1. Geltungsbereich

(1) Diese allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen der Firma eurosystems Deutschland Motorgeräte Handelsgesellschaft GmbH, Im Fuchshau 14, 73635 Rudersberg (im folgenden eurosystems genannt) und Unternehmern (im folgenden Vertragspartner genannt). Entgegenstehenden oder abweichenden AGB des Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn eurosystems in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners vorbehaltlos liefert. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. (2) Diese Bedingungen gelten auch für zukünftige Lieferungen und Leistungen, soweit eurosystems diese nicht zu abweichenden Bedingungen bestätigt.

2. Angebote/Vertragsschluss/Schriftform

(1) Die Angebote von eurosystems erfolgen stets freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind, und stehen unter dem Vorbehalt der Belieferung durch die Lieferanten von eurosystems. (2) Der Vertrag kommt erst mit Zugang der Auftragsbestätigung durch eurosystems oder mit der Zusendung der Ware zustande. Bestellungen oder Aufträge kann eurosystems innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. (3) Zusicherungen oder Nebenabreden sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. Dies gilt insbesondere für die Zusicherung von Eigenschaften.

3. Preise

(1) Die Preise von eurosystems verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Werk Rudersberg, ohne Transportkosten, Kosten für Aufstellung oder Montage und ohne Umsatzsteuer. (2) Eurosystems ist berechtigt, auch nach Auftragsingang eine Preiserhöhung an den Vertragspartner weiterzuleiten, soweit sie auf Materialverteuerungen, insbesondere der Erhöhung der Lieferantenpreise beruht.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Falls durch eurosystems ein Zahlungsziel gewährt wird, sind die Rechnungsangaben maßgeblich. (2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn eurosystems über den Betrag endgültig verfügen kann. Bei Scheck- und Wechselzahlungen ist die Zahlung erst mit endgültiger Gutschrift bewirkt. Eurosystems ist nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Eine Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Wechselsteuer, Bank-, Diskont- und Einzugskosten gehen zulasten des Vertragspartners und sind sofort nach Abrechnung fällig. (3) Leistet der Vertragspartner bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. (4) Eurosystems ist berechtigt, auch bei entgegenstehenden Bestimmungen Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so erfolgt die Verrechnung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung. (5) Dem Vertragspartner ist die Aufrechnung oder die Zurückhaltung von Zahlungen nur bei solchen Gegenforderungen gestattet, welche unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. (6) Eurosystems ist berechtigt, nach ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners wesentlich zu mindern geeignet sind und welche die Bezahlung der offenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis gefährden. Im Übrigen darf eurosystems in diesem Fall und im Falle des Zahlungsverzuges die gesamte offene Restforderung gegenüber dem Vertragspartner fällig stellen.

5. Eigentumsvorbehalt

(1) Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner das Eigentum von eurosystems. (2) Der Vertragspartner darf die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs weiterverkaufen. In diesem Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen und Rechte, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen, sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Vertragspartner ist im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebs zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt. Eurosystems wird von der Abtretung erst bei Zahlungsverzug des Vertragspartners Gebrauch machen. Auf Verlangen ist der Vertragspartner verpflichtet, die Abtretung dem Schuldner mitzuteilen und sämtliche Unterlagen und Informationen, die zur Geltendmachung der Forderung notwendig sind, herauszugeben. (3) Der Vertragspartner darf die im Eigentum von eurosystems stehende Ware ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder zur Sicherung übereignen noch verpfänden. Der Vertragspartner ist verpflichtet, eurosystems unverzüglich von einer Pfändung der Ware durch Dritte oder von jeder anderen Beeinträchtigung zu unterrichten. (4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist eurosystems berechtigt, aber nicht verpflichtet, die gelieferten Waren zurückzunehmen. In dieser Rücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich erklärt wurde.

6. Lieferung

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die von eurosystems genannten Lieferzeiten nur annähernd. Sie werden nach Möglichkeit eingehalten. (2) Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor die vom Vertragspartner zu schaffenden Voraussetzungen vorliegen, insbesondere nicht bevor der Vertragspartner seine Verpflichtungen, auch aus früheren Geschäften, erfüllt hat. (3) Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand den Betrieb von eurosystems verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. (4) Von eurosystems nicht zu vertretende Störungen des Geschäftsbetriebs, insbesondere durch Arbeitskämpfe, Lieferengpässe, höhere Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, behördliche oder anderweitige Eingriffe, staatliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder ähnliches sowohl bei eurosystems als auch bei deren Lieferanten verlängern die Lieferzeit entsprechend. Soweit dem Vertragspartner infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er doch unverzüglich schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. (5) Sofern die vorgenannten Ereignisse eurosystems die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderungen nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist eurosystems zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. (6) Eurosystems ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Vertragspartner Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Vertragspartner hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, eurosystems erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

7. Gefahrübergang/Versand

(1) Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Preis bezahlen zu müssen, geht auf den Vertragspartner über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben wurde oder zwecks Versendung den Betrieb verlassen hat und zwar auch dann, wenn eurosystems ausnahmsweise noch weitere Leistungen z. B. Versendung, Anfuhr oder Aufstellung übernommen hat. Entsprechendes gilt bei Teillieferungen. (2) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, wie der Vertragspartner zu vertreten hatte, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über. (3) Auf Wunsch des Vertragspartners wird die Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

8. Gewährleistung/Haftung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. (2) Die gelieferten Gegenstände bzw. anderen Leistungen sind unverzüglich nach der Ablieferung bzw. Erbringung an den Vertragspartner oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn eurosystems nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder Erbringung der Leistung, oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Vertragspartner bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist. Auf Verlangen von eurosystems ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an eurosystems zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet eurosystems die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. (3) Bei Mängeln der gelieferten Gegenstände bzw. der erbrachten Leistungen ist eurosystems nach seiner inneren oder angemessenen Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. (4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von eurosystems, kann der Vertragspartner unter den im folgenden Absatz bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. (5) Die Haftung von eurosystems auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung oder Leistung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf das Verschulden ankommt, nach folgenden Maßgaben eingeschränkt: a) Eurosystems haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nichtleitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Vertragspartner die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Vertragspartners oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken. b) Soweit eurosystems gemäß oben a) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die eurosystems bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihr bekannt waren oder die sie hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsrüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes oder der Leistung sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes oder der Leistung typischerweise zu erwarten sind. c) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von eurosystems. d) Soweit eurosystems technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung. e) Sämtliche vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für die Haftung von eurosystems wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 9. Abnahmeverzug Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen ist der Vertragspartner verpflichtet, die anfallenden Lagerkosten von monatlich 1 % des Vertragspreises zu bezahlen. Der Vertragspartner bleibt der Nachweis eines niedrigeren, eurosystems der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 10. Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand (1) Die Geschäftsbeziehungen zwischen eurosystems und dem Vertragspartner unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG. (2) Als Erfüllungsort gilt der Sitz von eurosystems als vereinbart, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. (3) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen eurosystems und dem Vertragspartner ist 73635 Rudersberg. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 11. Schlussbestimmungen Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 12. Datenschutzhinweis Gemäß § 33 BDSG wird darauf hingewiesen, dass Daten aus dem Vertragsverhältnis für geschäftliche Zwecke gespeichert werden und dass sich eurosystems vorbehält, soweit für die Vertragsdurchführung erforderlich, Daten an Dritte weiter zu geben.



Aus Abbildungen und Angaben dieser Preisliste
können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Änderungen in Form, Farbe, Technik, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
Diese Preisliste ersetzt alle früheren Preislisten.

Eurosystems s.p.a.
via G.Pastore 8 Luzzara (RE) Italy
t: 0039 0522 977 169
f: 0039 0522 977 819
info@eurosystems-spa.com
www.eurosystems-spa.com

Eurosystems Deutschland Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH
Im Fuchshau 14 | 73635 Rudersberg
t: 0049 07183 305 900
f: 0049 07183 305 9020
info@eurosystems.info
www.eurosystems.info